


BE-JTA5504.01

KNX Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay, Reinweiß glänzend

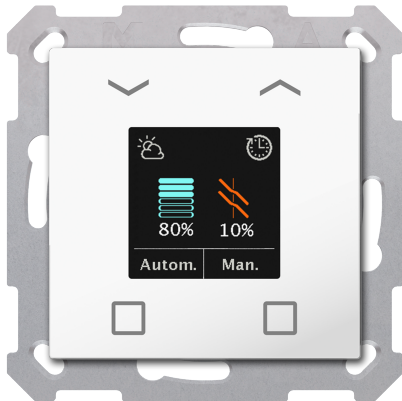

Produktbeschreibung:

Der MDT Jalousietaster Smart 55 mit Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige, speziell für die Jalousie- und Rollladensteuerung. Meldungen wie beispielsweise „Windalarm“ sind auf dem Display sofort erkennbar. Die integrierte Tages-, Wochen-, und Astrozeitschaltuhr übernimmt die sich täglich wiederholenden Aufgaben zuverlässig und kann anderen Busteilnehmern die Uhrzeit und das Datum bereitstellen. Passend für 55 mm Schalterprogramme verschiedener Hersteller.

Produktfunktionen:

- Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige**
- Displayhelligkeit über Helligkeits- und Tag/Nacht-Objekt einstellbar
- **Anzeige von Höhe, Lamelle und Wind-/Regen-/Frostalarm**
- Auf/Ab Tasten für Handbedienung
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck**
- **Zeitschaltuhr mit 8 Schaltzeiten, Gangreserve**
- **Tages-/Wochen-/Astroschaltfunktion**
- **Automatische Feiertagsberechnung**
- Schaltzeiten über ETS und am Taster einstellbar
- Steuerung von Höhe und Lamelle über Zeitschaltuhr
- **Zeitschaltuhr und Beschattungsautomatik manuell aktivierbar**
- Ausgangsobjekte für Datum und Uhrzeit (Master)
- Datum und Uhrzeit über KNX-Bus einstellbar (Slave)
- 8 Logikblöcke mit je 4 Eingängen
- **Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich**
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	BE Taster
	Artikelnummer	BE-JTA5504.01
	EAN / GTIN	4251916110598
	Farbe	Reinweiß, glänzend
	Display	Aktives Farbdisplay
	Abmessungen (H x B x T)	55 x 55 x 26 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.068 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	UP Montage
	Einbautiefe in Schalterdose	12 mm
	Mitgelieferter Tragring	Tragring A
	Einbaulage	beliebig
	Genauigkeit Uhr	Abweichung < 5 min/Jahr
	Gangreserve Uhr	1 Tag
	Zeitschaltuhr Kanäle	1
	Schaltzeiten je Kanal	8
	Gewicht, Netto	0.043 kg
Bedienung	Anzahl Tasten	4 Tasterflächen
KNX	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 5 (aktuellste Version)
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
	Betauung zulässig	Nein
Anschlüsse	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter

Anschlussbeispiel:

