# SCN-LED5506.01

## KNX LED Anzeige 55, Schwarz matt

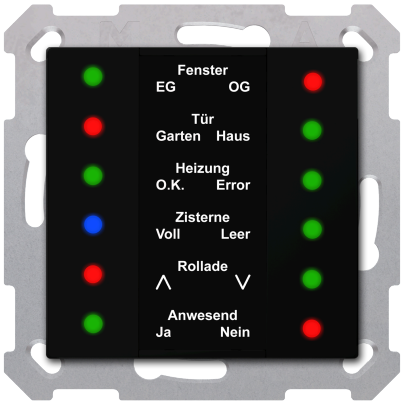


**Produktbeschreibung:**

Die MDT LED Anzeige 55 visualisiert auf einfache Weise Statusmeldungen aller Art. 12 LEDs können Zustände mit den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß darstellen. Beispielsweise zur Visualisierung des Fensterstatus: zu/gekippt/offen. Integrierte Logiken ermöglichen unter anderem das Zusammenfassen mehrerer Fensterkontakte. Passend für 55 mm Schalterprogramme verschiedener Hersteller. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung.

**Produktfunktionen:**

- Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A 550 oder Merten M-Pure
- **12 schaltbare RGB Status-LEDs**
- **Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung**
- **3 Objekte je LED**
- **4 Zustände je LED möglich (Wert=0, Wert=1, Prioritätsobjekt=1, Ausfall des Objekts)**
- 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen
- 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen
- Helligkeit in 2 Stufen einstellbar
- **Tag/Nacht Funktion**
- Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit
- Anwesend/Abwesend Objekt
- **Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion**
- Objekt mit Meldefunktion (z. B. Abwesend oder Fenster geöffnet)
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

## Technische Daten:

| | | |
|---|---|---|
| **Gerät** | Gerätetyp | SCN LED Anzeige |
| | Artikelnummer | SCN-LED5506.01 |
| | EAN / GTIN | 4251916113780 |
| | Farbe | Schwarz, matt |
| | Abmessungen (H x B x T) | 55 x 55 x 13 mm |
| | Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung) | 0.064 kg |
| | Schutzart | IP20 |
| | Montageart und Befestigung | UP Montage |
| | Mitgelieferter Tragring | Tragring A |
| | Einbaulage | beliebig |
| | Gewicht, Netto | 0.036 kg |
| **Bedienung** | Anzahl LEDs | 12 x RGB (Status) |
| **KNX** | Nennspannung KNX | 30 V DC SELV |
| | Spannungsbereich KNX | 21 ... 31 V DC SELV |
| | Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch | < 0,3 W |
| | KNX Medium | TP-256 mit Long Frame Unterstützung |
| | KNX Applikationsprogramm | ab ETS 3 |
| **Umgebungsbedingungen** | Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 ... 45 °C |
| | Lagerung | -20 ... +55 °C |
| | Luftfeuchte | < 95 % |
| | Betauung zulässig | Nein |
| **Anschlüsse** | Temperatursensor | Ohne |
| | Anschlussart KNX | KNX Steckklemme |
| | Leitungsdurchmesser KNX | 0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter |

**Anschlussbeispiel:**

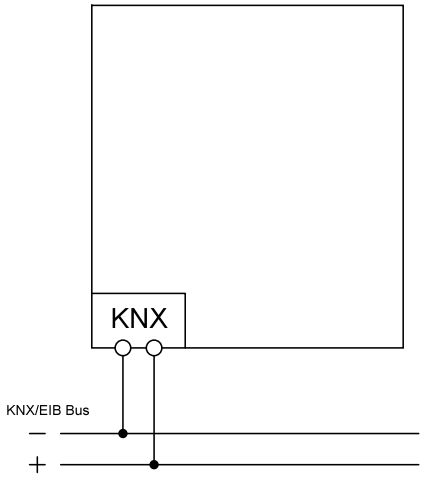




**Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können abweichen.**