


BE-GBZW.01

Centrale de commande Smart en finition verre KNX avec écran couleur, blanc

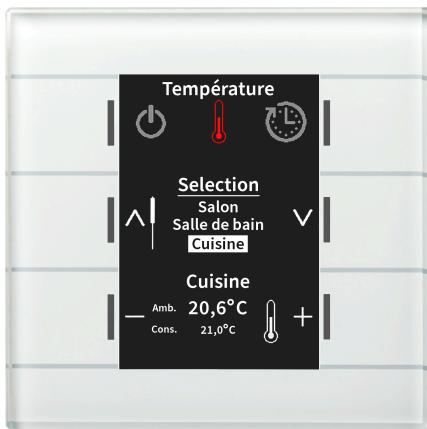

Description du produit :

La centrale de commande Smart en finition verre réunit une multitude de fonctions en un seul appareil et fait office d'appareil de commande central pour l'installation Smart Home. Les 6 surfaces tactiles permettent d'utiliser jusqu'à 20 fonctions dans une structure en menus et 4 fonctions de commande directe fréquemment utilisées. Chaque fonction peut être automatisée grâce à l'horloge astronomique intégrée. Avec sonde de température et thermostat d'ambiance intégré.

Fonctions du produit :

- Grand écran couleur actif (ajustement automatique de la luminosité)
- Quatre fonctions de commande directes pour les actions fréquentes
- 20 fonctions accessibles par le menu et la programmationhoraire (par ex. variation / store / commutation / envoi de valeurs / scénarios / valeurs de consigne de température)
- Code à 4-6 chiffres pour verrouiller l'appareil ou activer l'alarme
- Programmateur horaire journalier/hebdomadaire/astronomique (20 sorties à 6 pas de commutation)
- Fonction de vacances avec activation périodique
- Calcul automatique des jours fériés
- Thermostat d'ambiance pratique avec sonde de température
- Contrôle de la ventilation avec mode manuel et automatique
- Affichage de la température intérieure/extérieure, valeur de consigne et heure/date
- Affichage des informations sur l'état (1 bit) et messages (14 octets)
- 6 LED d'état commandables de manière indépendante les unes des autres
- 6 blocs logiques comportant 4 entrées chacun
- Aucune alimentation électrique supplémentaire nécessaire
- Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni
- Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm
- Hauteur de montage recommandée : 1,60 m
- Coupleur de bus intégré
- 3 ans de garantie produit

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Centrale de commande en finition verre BE
	Numéro d'article	BE-GBZW.01
	EAN / GTIN	4251916110161
	Couleur	Blanc
	Display	Écran couleur actif
	Dimensions (H x L x P)	92 x 92 x 29 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.195 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support B
	Hauteur de montage conseillée	1,6 m
	Position de montage	au choix
	Précision de l'horloge	Écart < 5 min/an
	Réserve de marche de l'horloge	1 jour
	Sorties du programmeur horaire	20
	Heures de commutation par canal	6
	Poids, net	0.167 kg
<hr/>		
Usage	Nombre de boutons	6 surfaces tactiles
	Nombre de LED	6 x RGB (état)
<hr/>		
Entrées	Plage de mesure de la température	0 ... 40 °C
	Réglage manuel de la valeur de consigne	Avec boutons
<hr/>		
Sorties	Nombre de régulateurs de température intégrés	1
	Plage de régulation de la température ambiante	18 ... 25 °C
	Plage de température pour les messages	1 ... 40 °C
	Fonction de rétro-éclairage	Oui
<hr/>		
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,6 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
<hr/>		
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
<hr/>		

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Raccordements	Sonde de température	Intégré
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement :

