

## SCN-P360L2.03

Détecteur de présence 360° L2 IP44 KNX, blanc pur mat



### Description du produit :

Le détecteur de présence 360° L2 IP44 de MDT est prévu pour le montage dans des plafonds suspendus. Convient aux pièces humides grâce à l'indice de protection IP44. Les mouvements sont détectés dans un diamètre allant jusqu'à 9 m et la présence est détectée dans un diamètre allant jusqu'à 5 m. Les capteurs peuvent être attribués à trois sorties d'éclairage différentes, un canal d'alerte et une sortie CVC. Le comportement du détecteur de présence peut grandement être influencé par des objets de verrouillage et des scénarios paramétrables.

### Fonctions du produit :

- 2 capteurs avec lentille pour la détection de présence
- **Indice de protection IP44, pour les pièces humides telles que la salle de bains**
- **Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerta**
- **Portée Ø 9 m, présence Ø 5 m**
- 2 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs
- 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement
- Économies d'énergie grâce à un contrôle efficace en fonction des besoins
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- Entrée pour bouton-poussoir externe avec retour
- **Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel**
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable**
- Diamètre de perçage 33 mm pour montage par trou
- Profondeur d'encastrement : 42 mm
- Coupleur de bus intégré
- 3 ans de garantie produit

# Fiche technique du produit


## Caractéristiques techniques :

<b>Appareil</b>	Type d'appareil	Détecteur de présence SCN
	Numéro d'article	SCN-P360L2.03
	EAN / GTIN	4251916112547
	Couleur	Blanc pur, mat
	Diamètre	42 mm
	Profondeur	42 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.057 kg
	Indice de protection	IP44
	Type de montage et fixation	Montage encastré *1
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support A
	Diamètre de forage	33 mm
	Hauteur de montage conseillée	2 ... 4 m
	Poids, net	0.028 kg
<b>Usage</b>	Nombre de LED	1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse)
<b>Entrées</b>	Nombre de capteurs	2
	Plage dynamique	5 ... 1000 Lux
	Ø portée	9 m
	Ø présence	5 m
	Angle de détection horizontal	360°
	Sensibilité réglable	10 niveaux
<b>Sorties</b>	Fonction de rétro-éclairage	Oui
<b>KNX</b>	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,3 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 4
<b>Conditions ambiantes</b>	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 40 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	100 %
	Condensation autorisée	Oui
<b>Raccordements</b>	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide


\*1 Pour montage en plafonds suspendus à l'aide de 2 ressorts de rappel.

# Fiche technique du produit

## Exemple de raccordement :

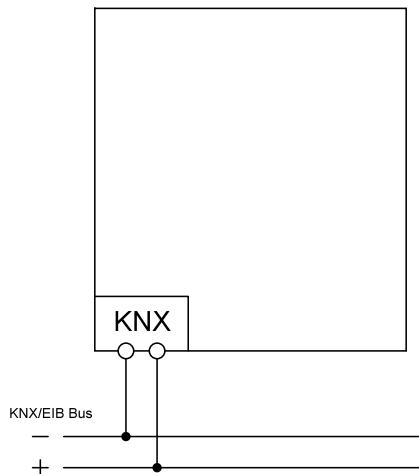

## Zone de détection et présence :

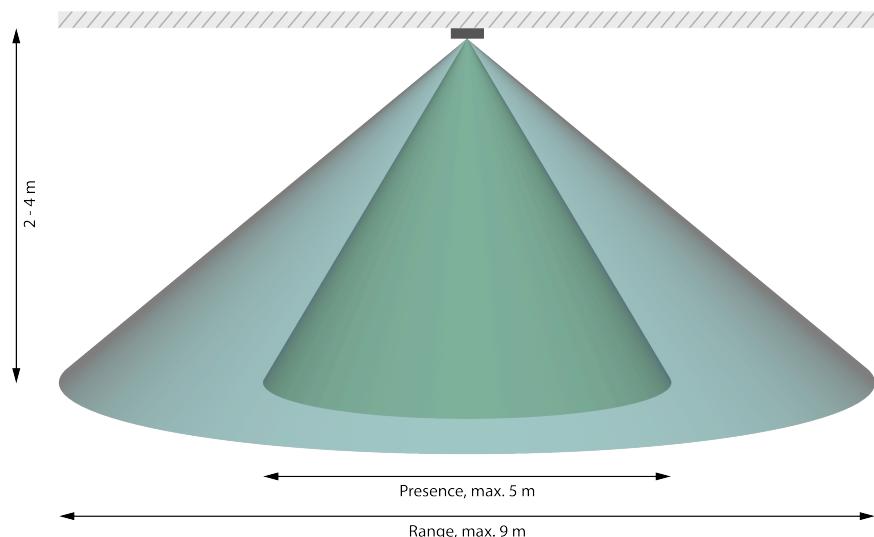

# Fiche technique du produit

**MDT**  
TECHNOLOGIES

## Dessin coté :

