

## SCN-P360D1.01

Détecteur de présence mini 360° KNX, montage encastré, blanc pur mat



### Description du produit :

Le montage du détecteur de présence 360° de MDT est réalisé dans la boîte d'encastrement 35 mm fournie. Un capteur pyro-électrique et une lentille haute résolution permettent de détecter une présence dans un diamètre de 4 m. La sortie d'éclairage et la sortie CVC sont configurées indépendamment l'une de l'autre. La temporisation, par exemple, peut être différente pour les deux sorties. L'objet de sortie de la sortie peut être 1 bit (commutation), 1 octet (variation) ou un scénario.

### Fonctions du produit :


- Détecteur de présence avec détecteur de luminosité
- 1 capteur avec lentille de détection de présence
- **Présence Ø 3 - 4 m**
- Détection de mouvements en fonction de la luminosité
- Luminosité consultable via le bus
- Utilisable en mode maître/esclave
- Module de scénarios intégré
- Fonction Jour/Nuit, mode de signalisation
- Sortie de commande CVC (réglage par la fenêtre d'observation)
- Fonctions de verrouillage et de forçage
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Boîte d'encastrement de 35 mm incluse (profondeur d'encastrement 45 mm)**
- Dimensions (H x L x P) : 43 x 43 x 30 mm
- Coupleur de bus intégré
- 3 ans de garantie produit

## Caractéristiques techniques :


|                             |                                         |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Appareil</b>             | Type d'appareil                         | Détecteur de présence SCN         |
|                             | Numéro d'article                        | SCN-P360D1.01                     |
|                             | EAN / GTIN                              | 4251916111410                     |
|                             | Couleur                                 | Blanc pur, mat                    |
|                             | Diamètre                                | 42 mm                             |
|                             | Profondeur                              | 46 mm                             |
|                             | Poids, brut (emballage inclus)          | 0.054 kg                          |
|                             | Indice de protection                    | IP20                              |
|                             | Type de montage et fixation             | Montage encastré <sup>*1</sup>    |
|                             | Anneau de support fourni à la livraison | Anneau de support A               |
|                             | Diamètre de forage                      | 35 mm                             |
|                             | Hauteur de montage conseillée           | 2 ... 4 m                         |
|                             | Poids, net                              | 0.024 kg                          |
|                             |                                         |                                   |
| <b>Usage</b>                | Nombre de LED                           | 1 x vert (état)                   |
|                             |                                         |                                   |
| <b>Entrées</b>              | Nombre de capteurs                      | 1                                 |
|                             | Plage dynamique                         | 5 ... 1000 Lux                    |
|                             | Ø portée                                | 5 m                               |
|                             | Ø présence                              | 3 m                               |
|                             | Angle de détection horizontal           | 360°                              |
| <b>Sorties</b>              | Fonction de rétro-éclairage             | Oui                               |
|                             |                                         |                                   |
| <b>KNX</b>                  | Tension nominale KNX                    | 30 V DC SELV                      |
|                             | Plage de tension KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV               |
|                             | Puissance absorbée bus KNX, type        | < 0,3 W                           |
|                             | Media KNX                               | TP-256                            |
|                             | Programme d'application KNX             | à partir d'ETS 4                  |
| <b>Conditions ambiantes</b> | Température ambiante en fonctionnement  | 0 ... 40 °C                       |
|                             | Stockage                                | -20 ... +55 °C                    |
|                             | Humidité ambiante                       | < 95 %                            |
|                             | Condensation autorisée                  | Non                               |
| <b>Raccordements</b>        | Type de raccordement KNX                | Borne à fiche KNX                 |
|                             | Diamètre de ligne KNX                   | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide |

<sup>\*1</sup> Montage en plafond réalisé dans la boîte d'encastrement 35 mm fournie.

## Exemple de raccordement :

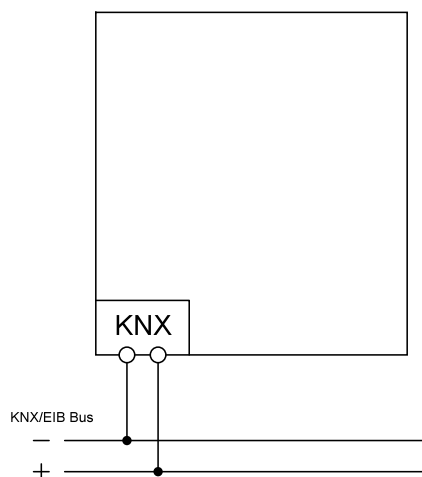

## Zone de détection et présence :

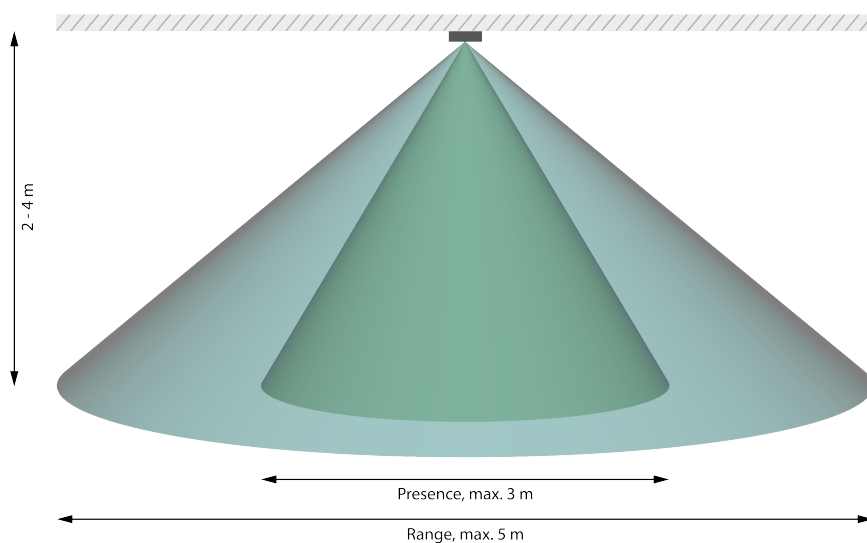

**Dessin coté :**

