


## SCN-P360D306.03

Détecteur de présence 360° KNX avec 3 capteurs, noir mat

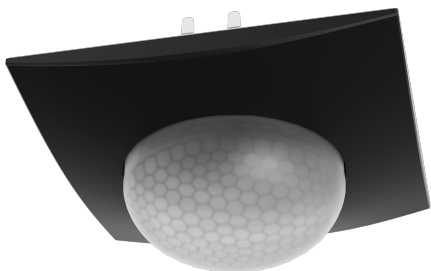

### Description du produit :

Le détecteur de présence MDT est conçu pour un montage en plafond dans une boîte d'encastrement. Les mouvements sont détectés dans un diamètre allant jusqu'à 11 m et la présence est détectée dans un diamètre allant jusqu'à 5 m. Les capteurs peuvent être attribués à trois sorties d'éclairage différentes, un canal d'alerte et une sortie CVC. Le comportement du détecteur de présence peut grandement être influencé par des objets de verrouillage et des scénarios paramétrables.

### Fonctions du produit :


- **Vaste application**
- 3 capteurs avec lentille de détection de présence
- **Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerte**
- **Portée Ø 11 m, présence Ø 5 m**
- **3 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs**
- 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- **Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel**
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable**
- 3 ans de garantie produit

## Caractéristiques techniques :


|                             |                                         |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Appareil</b>             | Type d'appareil                         | Détecteur de présence SCN                      |
|                             | Numéro d'article                        | SCN-P360D306.03                                |
|                             | EAN / GTIN                              | 4251916113827                                  |
|                             | Couleur                                 | Noir mat                                       |
|                             | Poids, brut (emballage inclus)          | 0.084 kg                                       |
|                             | Indice de protection                    | IP20                                           |
|                             | Type de montage et fixation             | Montage encastré *1                            |
|                             | Anneau de support fourni à la livraison | Anneau de support A                            |
|                             | Hauteur de montage conseillée           | 2 ... 4 m                                      |
|                             | Poids, net                              | 0.053 kg                                       |
| <b>Usage</b>                | Nombre de LED                           | 1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse)   |
| <b>Entrées</b>              | Nombre de capteurs                      | 3                                              |
|                             | Plage dynamique                         | 5 ... 1000 Lux                                 |
|                             | Ø portée                                | 11 m                                           |
|                             | Ø présence                              | 5 m                                            |
|                             | Angle de détection horizontal           | 360°                                           |
|                             | Sensibilité réglable                    | 10 niveaux                                     |
| <b>Sorties</b>              | Fonction de rétro-éclairage             | Oui                                            |
| <b>KNX</b>                  | Tension nominale KNX                    | 30 V DC SELV                                   |
|                             | Plage de tension KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                            |
|                             | Puissance absorbée bus KNX, type        | < 0,3 W                                        |
|                             | Media KNX                               | TP-256 avec prise en charge des trames longues |
|                             | Programme d'application KNX             | à partir d'ETS 4                               |
| <b>Conditions ambiantes</b> | Température ambiante en fonctionnement  | 0 ... 40 °C                                    |
|                             | Stockage                                | -20 ... +55 °C                                 |
|                             | Humidité ambiante                       | < 95 %                                         |
|                             | Condensation autorisée                  | Non                                            |
| <b>Raccordements</b>        | Type de raccordement KNX                | Borne à fiche KNX                              |
|                             | Diamètre de ligne KNX                   | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide              |

\*1 Montage en plafond dans la boîte d'encastrement à l'aide des anneaux de support fournis.

## Exemple de raccordement :

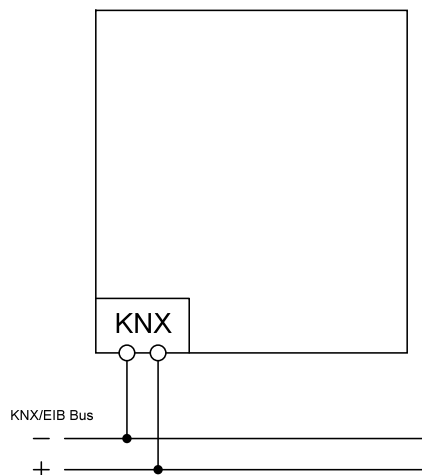

## Zone de détection et présence :

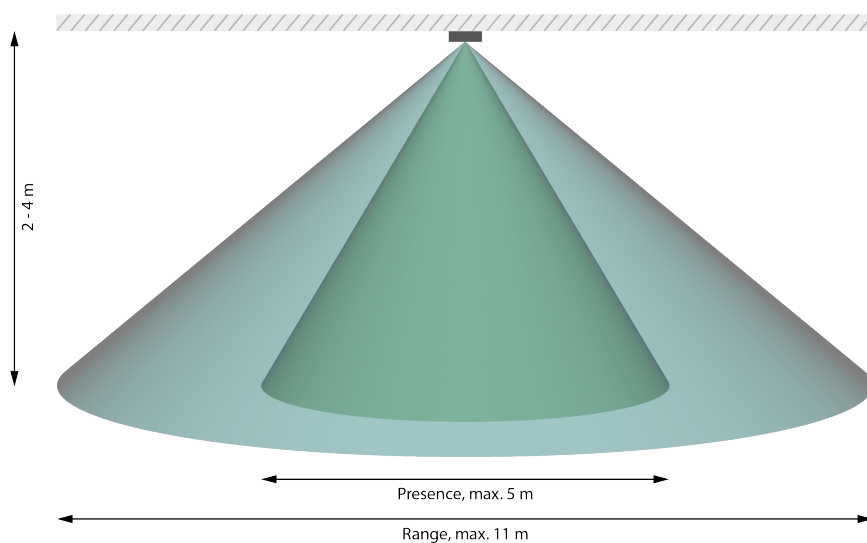

## Dessin coté :

