


AMS-1216.03

KNX schakelactor 12-voudig, 12TE REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, stroommeting, 140 µF

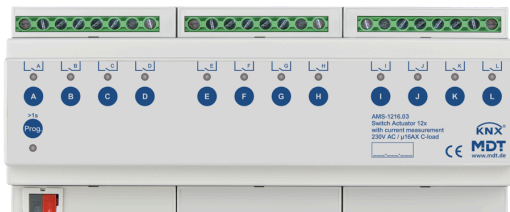

Productbeschrijving:

De MDT schakelactor AMS met stroommeting als standaard versie, meet stromen tot 16 Ampère per kanaal op een betrouwbare manier. Zo kan bijvoorbeeld overschrijding of onderschrijding van de last worden bewaakt. De stroommeting per kanaal kan in een totale stroommeting worden meegenomen.

Productfuncties:

- **Omvangrijke functie-uitbreiding**
- **Geïntegreerde True RMS stroommeting**
- **Stroommeetbereik 10 mA ... 16 A**
- **Geïntegreerde meterfunctie van het energieverbruik (Wh/kWh)**
- **Snelle reactie, < 1 s bij Master/Slave-bedrijf**
- Taster voor handmatig bedrijf en LED-scherm per kanaal
- Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, traplichtfunctie)
- **Drempelschakelfunctie en verbruiksdrempelwaarden**
- Logische verknopingen, 8 scènes per kanaal
- **Bedrijfsurenteller**
- Uitgebreide statusfuncties (geïnverteerd, cyclisch, bij blokkering)
- **Prioriteits- en dwangregeling incl. automatische vrijgave**
- Instelbaar gedrag bij uitval/herstel busspanning
- **4 mm² aansluitklemmen. Alle fase-aansluitingen gescheiden**

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	AMS schakelactor
	Artikelnummer	AMS-1216.03
	EAN / GTIN	4251916130848
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.632 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.586 kg
	Mechanische handmatige bediening	Nee
Nominale gegevens	Nominale spanning U_n	230 V AC *1
	Nominale stroom I_n (per uitgang)	16 A
	Nominale frequentie	50/60 Hz
	Relaistype	bistabiel
	Mechanische schakelfrequentie	1.000.000
	C-Last	140 μ F / 16 A
	Belasting fluorescentielamp AX	≤ 16 AX
	Vermogensverlies apparaat, typisch	≤ 4 W
Uitgangen	Aantal uitgangen	12
Lampgegevens	Gloeilampbelasting	2500 W
	HV-halogenenlampen	2500 W
	NV-halogenenlampen	1500 W
	Fluorescentielampen ongecompenseerd	2300 W
	Fluorescentielampen parallelcompensatie	1300 W
	Aantal ECG, maximaal	20
Stromen	Inschakelstroom (150 μ s)	600 A
	Inschakelstroom (600 μ s)	250 A
	Totale stroombelastbaarheid van de actor	128 A
	Stroommeetbereik	10 mA ... 10 A
	Meetnauwkeurigheid, typisch	2 %
	Aftastpercentage	2000 metingen/500 ms
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,4 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)

Technische gegevens:

Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting	Schroefklem met sleufkop
	Leidingdiameter Schroefklem (1 geleider)	0,5 ... 4 mm ²
	Aanhaalmoment Schroefklem	0,5 Nm
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Hinweise

Bescherming tegen geïnduceerde spanningspieken: Ter bescherming tegen spanningspieken bij het uitschakelen van inductieve lasten wordt aanbevolen om geschikte beschermingsschakelingen zoals vrijlooptdiodes, RC-netwerken of varistoren direct aan de uitgang van de actor te voorzien.

*1 Een gemengd bedrijf van nominale en veiligheidslaagspanning (Safety Extra Low Voltage, SELV) binnen de actor is niet toegestaan!

Aansluitvoorbeeld:

