Fiche technique du produit

VC-0701.04

Écran tactile VisuControl KNX, écran 17,7 cm / 7 pouces

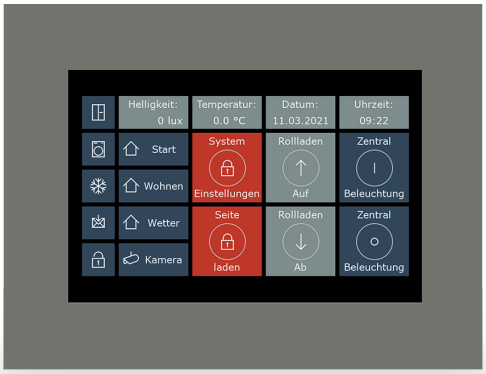

Description du produit :

L'écran tactile VisuControl de MDT est équipé d'un écran capacitif en verre véritable avec rétro-éclairage LED. Pour le contrôle et l'affichage des états actuels des bâtiments. Le modèle de projet fourni peut être adapté aux exigences spécifiques ou être entièrement remanié. Les nombreuses fonctions de l'écran tactile incluent, par exemple, des graphiques, des programmateurs horaires, des flux RSS et des messages d'alerte. L'accès à distance est possible depuis un PC, un smartphone ou une tablette.

Fonctions du produit :

- **Écran tactile capacitif en finition verre avec rétroéclairage LED**
- Interface utilisateur réglable individuellement
- Commutation, variation, stores
- Accès à distance depuis un PC, une tablette ou un smartphone
- **L'application VisuControl pour KNX est disponible gratuitement dans App Store**
- Messages d'alerte
- Graphiques
- Envoi de messages par courriel
- **Logiciel VisuControl lite inclus et projets modèles**
- Alimentation électrique 24 V CC requise (par ex. STV-0024.01)
- Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	VC Touchpanel
	Numéro d'article	VC-0701.04
	EAN / GTIN	4251916147501
	Diagonale de l'écran	17,7 cm / 7 pouces
	Résolution	800 x 480 Pixel
	Dimensions (H x L x P)	147 x 187 x 70 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	1.54 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré *1
	Position de montage	vertical
	Luminosité, type	500 cd/m²
	Touchscreen	Finition verre, capacitif
	Poids, net	1.1 kg
Données nominales	Courant d'alimentation U	24 V DC
	Puissance absorbée	< 10 W
Entrées	Ethernet	3 x 100BASE-T (100 Mbit/s)
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	-20 … +50 °C
	Stockage	-20 … +70 °C
Raccordements	Type de raccordement	LAN, prise RJ45, borne à vis à tête fendue
	Section de câble pour borne à vis (1 conducteur)	0,5 … 2,5 mm²
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

*1 Nécessite un boîtier encastré métallique pour montage mural, réf. : VCG-UP10.04. Non inclus dans le contenu de la livraison.

Exemple de raccordement :

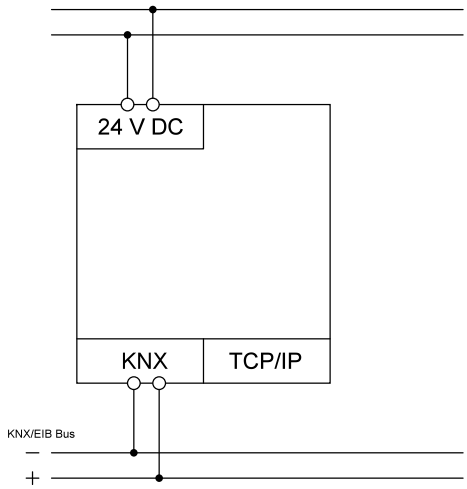

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.