
Fiche technique du produit

STV-0024.01

Alimentation électrique MDT, 4 modules, 750 mA, 24 V CC SELV

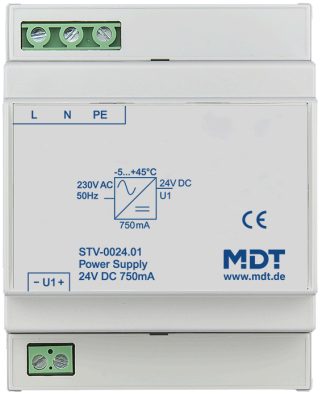

Description du produit :

Alimentation électrique universelle de 24 V CC, par exemple pour l'écran tactile VisuControl MDT, les entrées binaires, les contacts de fenêtre, etc. Ne convient pas pour une utilisation comme alimentation bus KNX.

Fonctions du produit :


- Alimentation électrique 24 V CC SELV **universelle**
- Alimentation électrique pour entrées binaires 24 V, contacts de fenêtre, etc.
- Compatible avec l'écran tactile VisuControl
- Courant d'alimentation 230 V CA
- **Résistant aux courts-circuits**

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Alimentation électrique STV
	Numéro d'article	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Largeur de montage	4 modules / 72 mm
	Dimensions (H x L x P)	90 x 72 x 65 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.159 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Module, profilé chapeau DIN de 35 mm
	Catégorie de surtension	III
	Poids, net	0.132 kg
Données nominales	Courant d'alimentation U	230 V AC, 50 Hz
Sorties	Tension de sortie	24 V DC SELV
	Courant nominal	750 mA
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	-5 … +45 °C
	Stockage	-20 … +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
Raccordements	Type de raccordement	Borne à vis à tête fendue
	Section de câble pour borne à vis (1 conducteur)	0,5 … 2,5 mm²
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement :

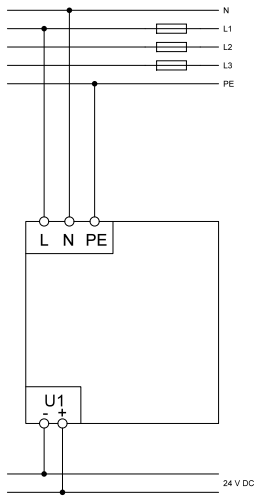

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.