


BE-TA5502.G2

KNX Taster 55 2-voudig, zuiver wit glanzend

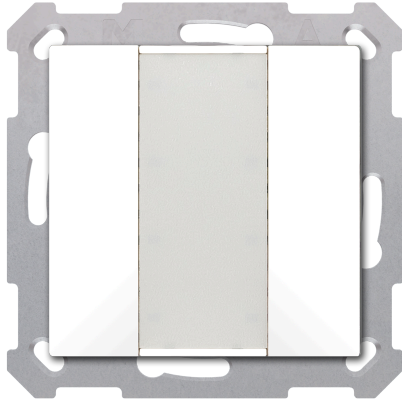

Productbeschrijving:

De MDT Taster 55 is een KNX-taster met horizontaal ingedeelde 2-knopsbedieningen, geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De toetsen worden via het tekstveld in het midden van tekst voorzien. De toetsen kunnen als enkele knop of horizontaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster 55 beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken.

Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Tekstveld in het midden met afdekfolie voor individuele teksten**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- 4 logische blokken
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	BE-TA5502.G2
	EAN / GTIN	4251916112318
	Kleur	Zuiver wit glanzend
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.062 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.035 kg
Bediening	Aantal toetsen	1 2-knopsbediening/ 2 tasters
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

