


SCN-LED55.01

KNX LED Anzeige 55, Reinweiß glänzend

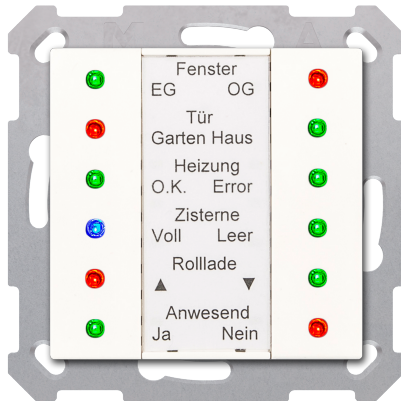

Produktbeschreibung:

Die MDT LED Anzeige 55 visualisiert auf einfache Weise Statusmeldungen aller Art. 12 LEDs können Zustände mit den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß darstellen. Beispielsweise zur Visualisierung des Fensterstatus: zu/gekippt/offen. Integrierte Logiken ermöglichen unter anderem das Zusammenfassen mehrerer Fensterkontakte. Passend für 55 mm Schalterprogramme verschiedener Hersteller. Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung.

Produktfunktionen:

- Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit oder BERKER S1, B3, B7 oder JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW oder MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **12 schaltbare RGB Status-LEDs**
- **Mittiges Schriftfeld mit Deckfolie zur individuellen Beschriftung**
- **3 Objekte je LED**
- **4 Zustände je LED möglich (Wert=0, Wert=1, Prioritätsobjekt=1, Ausfall des Objekts)**
- 8 Logikblöcke mit je 8 Eingängen
- 4 Module zum Vergleichen von Telegrammen
- Helligkeit in 2 Stufen einstellbar
- **Tag/Nacht Funktion**
- Abschaltung/Reduzierung der Helligkeit
- Anwesend/Abwesend Objekt
- **Ausfallüberwachung der Objekte mit Meldefunktion**
- Objekt mit Meldefunktion (z. B. Abwesend oder Fenster geöffnet)
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Technische Daten:

Gerät	Gerätetyp	SCN LED Anzeige
	Artikelnummer	SCN-LED55.01
	EAN / GTIN	4251916111519
	Farbe	Reinweiß, glänzend
	Abmessungen (H x B x T)	55 x 55 x 13 mm
	Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung)	0.064 kg
	Schutzart	IP20
	Montageart und Befestigung	UP Montage
	Mitgelieferter Tragring	Tragring A
	Einbaulage	beliebig
	Gewicht, Netto	0.036 kg
Bedienung	Anzahl LEDs	12 x RGB (Status)
KNX	Nennspannung KNX	30 V DC SELV
	Spannungsbereich KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Leistungsaufnahme KNX-Bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 mit Long Frame Unterstützung
	KNX Applikationsprogramm	ab ETS 3
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur im Betrieb	0 ... 45 °C
	Lagerung	-20 ... +55 °C
	Luftfeuchte	< 95 %
	Betauung zulässig	Nein
Anschlüsse	Temperatursensor	Ohne
	Anschlussart KNX	KNX Steckklemme
	Leitungsdurchmesser KNX	0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter

Anschlussbeispiel:

