


VC-08P82.01S

Écran tactile KNX VisuControl Plus, 8 pouces / 20,3 cm, Secure

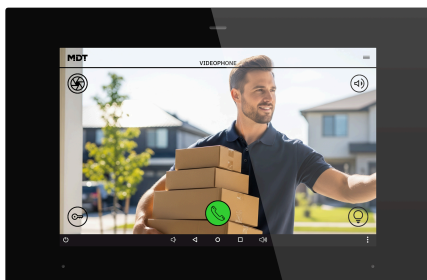

Description du produit :

Le panneau tactile VisuControl Plus avec écran en verre haute résolution de 8 pouces permet une visualisation et un contrôle intuitifs des fonctions du bâtiment telles que l'éclairage, la protection solaire, le climat et les scènes. Avec fonction SIP intégrée, connexion à des caméras IP, fonctions logiques et accès à distance, il offre une fonctionnalité complète pour les bâtiments intelligents. Avec KNX Data Secure.

Fonctions du produit :

- **Écran tactile capacitif en finition verre avec haute résolution (1280 x 800 pixels)**
- Visualisation et commande de l'éclairage, des occultants, de la température ambiante, de l'état, des scénarios, des données multimédia, des données météorologiques et plus encore
- Jusqu'à 500 éléments peuvent être visualisés
- **Avec haut-parleur et microphone pour les fonctions d'interphonie SIP (Nécessite un serveur VoIP)**
- **Programmeur horaire journalier/hebdomadaire/astromique** (125 sorties à 10 pas de commutation)
- Notifications en cas d'alarmes, d'avertissements et d'informations (par texte et son)
- Intégration de caméras IP
- Accès à distance via l'application MDT VisuControlPlus (Android / iOS / Windows)
- E/S numérique pour bouton de sonnette et signalisation
- Avec capteur de luminosité et de proximité
- Gestion des utilisateurs avec codes PIN pour jusqu'à 10 utilisateurs
- Page des favoris pour les fonctions fréquemment utilisées
- Commandes centralisées automatiques pour chaque pièce (éclairage / ombrage / multimédia)
- Connexion cloud, sauvegarde et restauration via USB
- Fonction de nettoyage pour l'entretien de l'écran
- Avec fonctions logiques, scénarios et simulation de présence
- **KNX Data Secure**, coupleur de bus intégré
- Avec adaptateur de montage pour boîte d'encastrement standard – horizontale ou verticale
- Dimensions (H x L x P) : 153 x 233 x 16 mm

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	VC Touchpanel
	Numéro d'article	VC-08P82.01S
	EAN / GTIN	4251916147655
	Couleur	Noir
	Diagonale de l'écran	20,3 cm / 8 pouces
	Résolution	1280 x 800 Pixel
	Dimensions (H x L x P)	153 x 233 x 16 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	1.02 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré ^{*1}
	Position de montage	horizontal + vertical
	Luminosité, type	300 cd/m ²
	Touchscreen	Finition verre, capacitif
	Poids, net	0.64 kg
Données nominales	Courant d'alimentation U	12 ... 32 V CC
	Puissance absorbée	< 16 W
Entrées	Ethernet	1 x 1000BASE-T (1 Gbit/s)
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 30 °C
	Stockage	-20 ... +70 °C
	Humidité ambiante	5 ... 80 %
	Condensation autorisée	Non
Raccordements	Type de raccordement	1 x RJ45, 1 x USB 2.0, 1 x USB OTG, 1 x KNX, 1 x Bornier à vis E/S 4 pôles, 1 x Bornier à vis d'entrée DC 2 pôles
	Section de câble pour borne à vis (1 conducteur)	0,5 ... 1,5 mm ²
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide

*1 Installation à l'aide d'un adaptateur de montage

Exemple de raccordement :

