


STV-0024.01

Fuente de alimentación MDT, 4SU DIN, 750 mA, SELV de 24 V CC

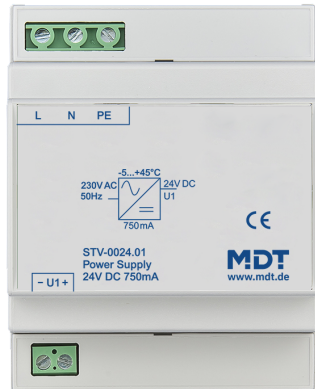

Descripción del producto:

Fuente de alimentación universal de 24 V CC, por ejemplo, para el panel táctil VisuControl MDT, entradas binarias, contactos de ventana, etc. No apto para uso como fuente de alimentación de bus KNX.

Funciones del producto:

- Fuente de alimentación SELV de 24 V CC **para aplicaciones universales**
- Fuente de alimentación para entradas binarias de 24 V, contactos de ventana, etc.
- Apta para el panel táctil VisuControl
- Tensión de alimentación de 230 V AC
- **Protección contra cortocircuitos**

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Fuente de alimentación STV
	Número de artículo	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Anchura de montaje	4 SU / 72 mm
	Dimensiones (Al x An x Pr)	90 x 72 x 65 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.166 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	DIN, carril din 35 mm
	Categoría de sobretensión	III
	Peso, neto	0.138 kg
Datos nominales	Tensión de alimentación U	230 V AC, 50 Hz
Salidas	Tensión de salida	24 V DC SELV
	Corriente nominal	750 mA
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	-5 ... +45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
Conexiones	Tipo de conexión	Borna de tornillo con cabeza ranurada
	Sección del conductor, borna de tornillo (1 conductor)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido

Ejemplo de conexión:

