


SCN-LED55.01

KNX LED-scherm 55, zuiver wit glanzend

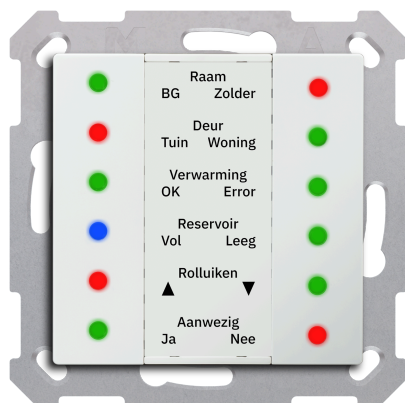

Productbeschrijving:

Het MDT LED-scherm 55 visualiseert allerlei soorten statusmeldingen op een eenvoudige manier. 12 leds kunnen toestanden met de kleuren rood, groen, blauw en wit weergeven. Bijvoorbeeld om de status van het raam te visualiseren: dicht/op kiep/open. Met geïntegreerde logica is onder andere het samenvoegen van meerdere raamcontacten mogelijk. Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. Tekstveld in het midden met afdekfolie voor individuele teksten.

Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **12 schakelbare RGB status-leds**
- **Tekstveld in het midden met afdekfolie voor individuele teksten**
- **3 objecten per led**
- **4 toestanden per led mogelijk (waarde=0, waarde=1, prioriteitsobject=1, uitval van het object)**
- 8 logische blokken met elk 8 ingangen
- 4 modules voor het vergelijken van berichten
- Helderheid in 2 standen instelbaar
- **Dag-/nachtfunctie**
- Uitschakeling/reductie van de helderheid
- Aanwezig/afwezig object
- **Uitvalbewaking van objecten met meldfunctie**
- Object met meldfunctie (bijv. afwezig of raam geopend)
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN LED-scherf
	Artikelnummer	SCN-LED55.01
	EAN / GTIN	4251916111519
	Kleur	Zuiver wit glanzend
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.064 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.036 kg
Bediening	Aantal leds	12 x RGB (status)
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Zonder
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

