


BE-JTA5504.01

KNX jaloezietaster Smart 55 met kleurendisplay, zuiver wit glanzend

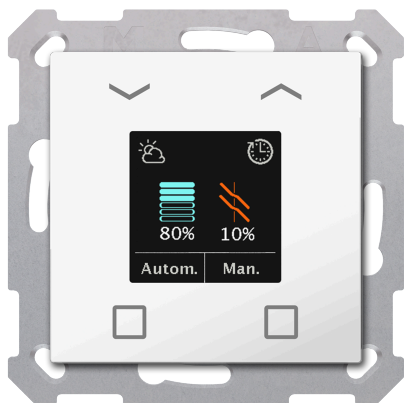

Productbeschrijving:

De MDT jaloezietaster Smart 55 met kleurendisplay voor functie- en statusweergave, speciaal voor de aansturing van jaloezie en rolluik. Meldingen zoals 'Windalarm' zijn direct op het display herkenbaar. De geïntegreerde dag-, week- en astroschakelklok neemt de taken die dagelijks terugkomen op een betrouwbare manier voor zijn rekening en kan de tijd en de datum aan andere busdeelnemers ter beschikking stellen. Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten.

Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Actief kleurendisplay voor functie- en statusweergave**
- Helderheid display via helderheids- en dag/nacht-object instelbaar
- **Weergave van hoogte, lamellen en wind-/regen-/vorstalarm**
- Op/neer-toetsen voor handmatige bediening
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- **Klok met 8 schakeltijden, gangreserve**
- **Dag-/week-/astroschakelfunctie**
- **Automatische feestdagberekening**
- Schakeltijden via ETS en op de taster instelbaar
- Aansturing van hoogte en lamellen via klok
- **Klok en automatische zonwering handmatig te activeren**
- Uitgangsobjecten voor datum en tijd (master)
- Datum en tijd via KNX-bus instelbaar (Slave)
- 8 logische blokken met elk 4 ingangen
- **Geen externe voeding noodzakelijk**
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	BE-JTA5504.01
	EAN / GTIN	4251916110598
	Kleur	Zuiver wit glanzend
	Display	Actief kleurendisplay
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.068 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Installatiediepte in schakelaardoos	12 mm
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Nauwkeurigheid klok	Afwijking < 5 min/jaar
	Gangreserve klok	1 tag
	Kanalen klok	1
	Schakeltijden per kanaal	8
	Gewicht, netto	0.043 kg
Bediening	Aantal toetsen	4 drukoppervlakken
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

