


## BE-TA55T6.G2

**KNX Taster Plus TS 55 6-voudig, zuiver wit glanzend**

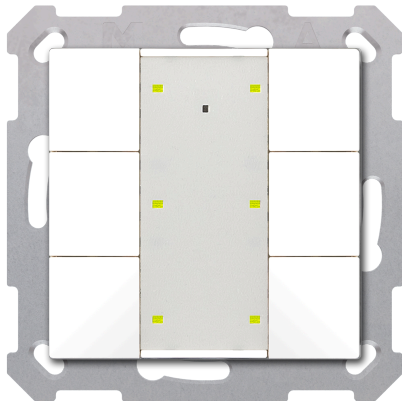

### Productbeschrijving:

De MDT Taster Plus TS 55 is een KNX-taster met horizontaal ingedeelde 2-knopsbedieningen, temperatuursensor en tweekleurige status-leds, geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De toetsen worden via het tekstveld in het midden van tekst voorzien. De toetsen kunnen als enkele knop of horizontaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster Plus 55 beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken.

### Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- **Temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- **Tekstveld in het midden met afdekfolie voor individuele teksten**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/longe knopbediening met 2 objecten
- 4 logische blokken
- 6 bedrijfs-/status-leds (rood/groen) en oriëntatieverlichting onafhankelijk aan te sturen
- Schakelobject voor aansturing van de led-prioriteit
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

## Technische gegevens:

|                            |                                      |                                     |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Apparaat</b>            | Apparaattype                         | BE taster                           |
|                            | Artikelnummer                        | BE-TA55T6.G2                        |
|                            | EAN / GTIN                           | 4251916112516                       |
|                            | Kleur                                | Zuiver wit glanzend                 |
|                            | Gewicht, bruto (incl. verpakking)    | 0.064 kg                            |
|                            | Beschermingsklasse                   | IP20                                |
|                            | Montagetype en bevestiging           | Inbouwmontage                       |
|                            | Meegeleverd montageframe             | Montageframe A                      |
|                            | Inbouwpositie                        | willekeurig                         |
|                            | Gewicht, netto                       | 0.036 kg                            |
| <b>Bediening</b>           | Aantal toetsen                       | 3 2-knopsbedieningen/6 tasters      |
|                            | Aantal leds                          | 6 x rood/groen (status)             |
| <b>Ingangen</b>            | Meetbereik voor temperatuur          | 0 ... 40 °C                         |
| <b>Uitgangen</b>           | Functie oriëntatieverlichting        | Ja                                  |
| <b>KNX</b>                 | Nominale spanning KNX                | 30 V DC SELV                        |
|                            | Spanningsbereik KNX                  | 21 ... 31 V DC SELV                 |
|                            | Stroomverbruik KNX-bus, typisch      | < 0,3 W                             |
|                            | KNX Medium                           | TP-256 met Long Frame-ondersteuning |
|                            | KNX-toepassingsprogramma             | vanaf ETS 5 (meest actuele versie)  |
| <b>Omgevingsparameters</b> | Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 0 ... 45 °C                         |
|                            | Opslag                               | -20 ... +55 °C                      |
|                            | Luchtvochtigheid                     | < 95 %                              |
|                            | Dauwvorming toegestaan               | Nee                                 |
| <b>Aansluitingen</b>       | Temperatuursensor                    | Geïntegreerd                        |
|                            | Type aansluiting KNX                 | KNX steekklem                       |
|                            | Kabeldiameter KNX                    | 0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading  |

## Aansluitvoorbeeld:

