


SCN-TS1UP.G1

KNX ruimtetemperatuursensor 55, zuiver wit glanzend

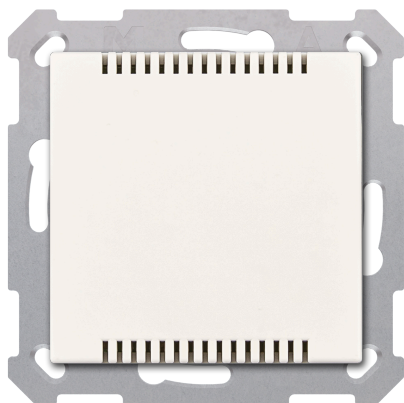

Productbeschrijving:

De MDT ruimtetemperatuursensor is bedoeld voor de registratie van de temperatuur in binnenruimten. Bijvoorbeeld in combinatie met een MDT verwarmingsactor AKH. Meldingen en alarmen over variabele temperatuurdrempels kunnen direct in de toepassing worden ingesteld en via de KNX-bus worden uitgevoerd. Versie geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten.

Productfuncties:

- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Min/max grenswaarden instelbaar
- Vorst-/hittealarm
- Min/max geheugenopslag
- Temperatuursensor
- Meetbereik -10 ... +50 °C
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN ruimtetemperatuursensor
	Artikelnummer	SCN-TS1UP.G1
	EAN / GTIN	4251916111816
	Kleur	Zuiver wit glanzend
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.054 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.034 kg
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	-10 ... +50 °C
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,25 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-10 ... +50 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

