


RF-JAL1UP.01

KNX RF+ jaloezieactor 1-voudig, inbouwmontage, 10 A, 230 V AC

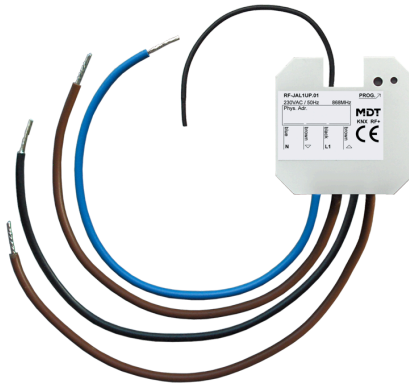

Productbeschrijving:

De KNX RF+ jaloezieactor voor decentrale installatie aan de motoren van jaloezie of rolluik. Te gebruiken in KNX RF+-lijnen.

Productfuncties:

- **KNX RF+ protocol in de System Mode**
- Inbedrijfstelling vanaf ETS 5
- Bedrijfsmodus voor jaloezie/rolluik
- Loop-, pauze- en staptijd vrij instelbaar
- 1 bit automatische besturing en zonweringsfunctie
- 8 bit positionering voor hoogte en lamellen
- 8 scènes per kanaal
- Alarm-, centrale en blokkeerfuncties
- Verbinding via MDT KNX RF+ lijnkoppelaar
- **Voor modernisering zonder het aanleggen van KNX-buskabels**
- Voeding 230 V AC
- Inbouw in schakelaardoos
- Afmetingen (H x B x D): 41 x 41 x 22 mm

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	RF+ jaloezieactor
	Artikelnummer	RF-JAL1UP.01
	EAN / GTIN	4251916148591
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.064 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Inbouwpositie	willekeurig
	Goedkeuring	EU-conformiteitsverklaring, conform richtlijn 2014/53/EU
	Zendfrequentie	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Reikwijdte in het open veld	150 m
Nominale gegevens	Uitgangsniveau	10 dBm
	Gevoeligheid	> -105 dBm
	Compatibiliteit (modus)	KNX RF S-Mode
	Gewicht, netto	0.04 kg
	Nominale spanning U_n	230 V AC
	Nominale stroom I_n (per uitgang)	10 A
	Nominale frequentie	50/60 Hz
	Relaistype	monostabiel
	Mechanische schakelfrequentie	1.000.000
	Voedingspanning U	230 V AC, 50 Hz
Uitgangen	Vermogensverlies apparaat, typisch	≤ 2 W
	Stroomverbruik	< 0,3 W
	Aantal uitgangen	1
	Maximaal motorvermogen per kanaal	300 W
Stromen	Inschakelstroom (150 μ s)	80 A
	Inschakelstroom (600 μ s)	40 A
KNX	KNX Medium	KNX RF 1.R
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %

Technische gegevens:

Aansluitingen	Type aansluiting	Aansluitkabel 1,5 mm ²
	Lengte van de aansluitkabel	19 cm

*1 Het gebruik van de 868#MHz-frequentieband is onderworpen aan nationale regelgeving. Controleer vóór ingebruikname of aan de toepasselijke wettelijke vereisten van het betreffende land is voldaan.

Aansluitvoorbeeld:

