


STV-0024.01

MDT voeding, 4TE REG, 750 mA, 24 V DC SELV

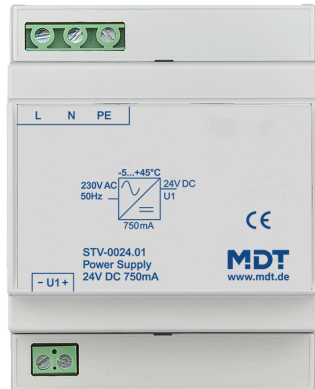

Productbeschrijving:

Universele 24 V DC voeding, bijvoorbeeld voor het touchpanel MDT VisuControl, binaire ingangen, raamcontacten, etc.. Niet geschikt voor gebruik als KNX-busspanningsvoeding.

Productfuncties:

- SELV voeding 24 V DC voor **universele** toepassingen
- Voeding voor 24 V binaire ingangen, raamcontacten, etc.
- Geschikt voor touchpanel VisuControl
- Voedingspanning 230 V AC
- **Bestand tegen kortsluiting**

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	STV voeding
	Artikelnummer	STV-0024.01
	EAN / GTIN	4251916100049
	Afmetingen (H x B x D)	90 x 72 x 65 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.166 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Overspanningscategorie	III
	Gewicht, netto	0.138 kg
Nominale gegevens	Voedingsspanning U	230 V AC, 50 Hz
Uitgangen	Uitgangsspanning	24 V DC SELV
	Nominale stroom	750 mA
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-5 ... +45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
Aansluitingen	Type aansluiting	Schroefklem met sleufkop
	Leidingdiameter Schroefklem (1 geleider)	0,5 ... 2,5 mm ²
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

