

SCN-G360D3.03

KNX glazen aanwezigheidsmelder 360° met 3 sensoren en temperatuursensor, wit



Productbeschrijving:

De MDT glazen aanwezigheidsmelder is bedoeld voor plafondmontage in een schakelaardoos. Bewegingen worden in een bereik van tot 11 m, aanwezigheid in een bereik tot 5 m gedetecteerd. De sensoren kunnen aan verschillende lichtkanalen, een alarmkanaal en een HLK-kanal worden toegewezen. Het gedrag van de aanwezigheidsmelder kan omvangrijk via parametreerbare blokkeringsobjecten scènes worden beïnvloed. Geïntegreerde temperatuursensor.

Productfuncties:


- Uitgebreide toepassing
- Wit glazen front, geïntegreerde temperatuursensor
- 3 sensoren met lens voor aanwezigheidsdetectie
- Instelbare activerings- en aanwezigheidsgevoeligheid voor dag, nacht en alarm
- Reikwijdte Ø 11 m, aanwezigheid Ø 5 m
- 3 lichtkanalen, sensoren afzonderlijk uit te lezen
- 1 HLK- en 1 alarm-/meldkanaal
- Korte aanwezigheid voor vermindering van de nalooptijd
- Intelligente omschakelfunctie voor automatisch en handmatig bedrijf
- Blokkeer- en dwangfunctie met vrijgavetijd
- Uitgebreide dag/nachtfunctie met tweede schakelobject
- Geïntegreerd wit LED-nachtlicht
- Functie oriëntatieverlichting voor verlaten van de ruimte
- Voorkoming van onjuiste meldingen voor het alarmkanaal dankzij verminderde gevoeligheid en instelbaar observatievenster

Technische gegevens:


Apparaat	Apparaattype	SCN-aanwezigheidsmelder
	Artikelnummer	SCN-G360D3.03
	EAN / GTIN	4251916111373
	Kleur	Wit
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.161 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage *1
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Aanbevolen montagehoogte	2 ... 4 m
	Gewicht, netto	0.131 kg
Bediening	Aantal leds	1 x rood/groen (status), 1 x wit (nachtlicht)
Ingangen	Aantal sensoren	3
	Dynamisch bereik	5 ... 1000 Lux
	Reikwijdte Ø	11 m
	Aanwezigheid Ø	5 m
	Detectiehoek horizontaal	360°
	Instelbare gevoeligheid	10 standen
	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
Uitgangen	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 4
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 40 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

*1 Plafondmontage in de schakelaardoos met behulp van het meegeleverde montageframe.

Aansluitvoorbeeld:

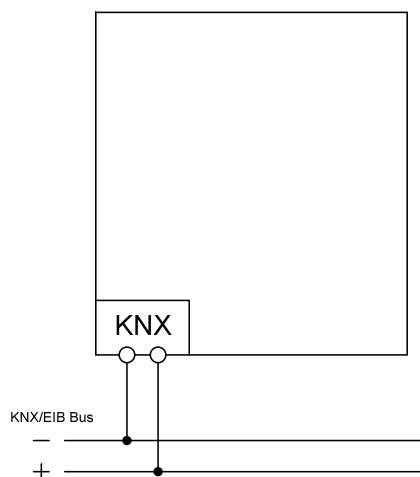

Detectiebereik en aanwezigheid:

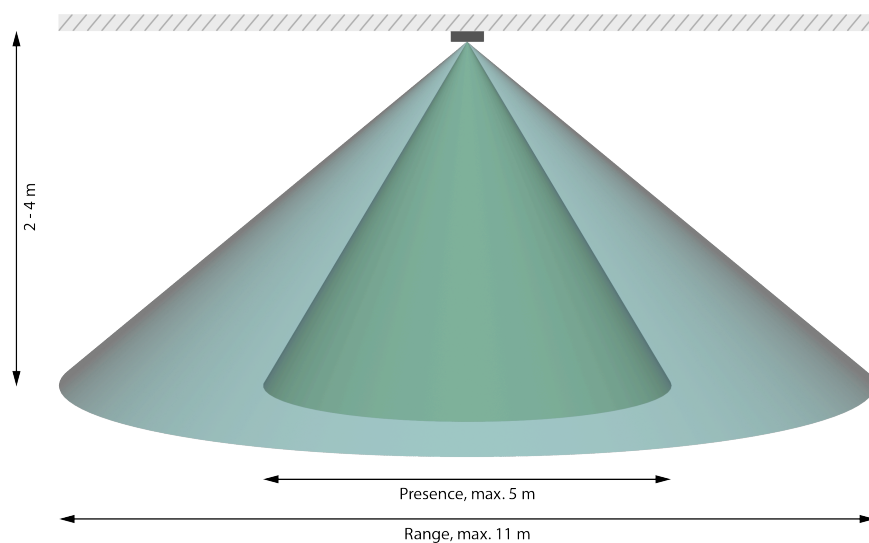

Maattekening:

