

SCN-P360D1.01

KNX mini-aanwezigheidsmelder 360°, inbouwmontage, zuiver wit mat



Productbeschrijving:

De montage van de MDT mini aanwezigheidsmelder 360° vindt plaats in de meegeleverde 35 mm standaard inbouwdoos. Met een pyrosensor en een lens met hoge resolutie wordt de aanwezigheid in een bereik van max. 4 m gedetecteerd. Het lichtkanaal en het HLK-kanaal worden onafhankelijk van elkaar geconfigureerd. Beide kanalen kunnen bijvoorbeeld verschillende nalooptijden hebben. Het uitgangsobject van het kanaal kan 1 bit (schakelen), 1 byte (dimmen) of een scène zijn.

Productfuncties:


- Aanwezigheidsmelder met lichtsensor
- 1 sensor met lens voor aanwezigheidsdetectie
- **Aanwezigheid Ø 3-4 m**
- Van de helderheid afhankelijke bewegingsherkenning
- Helderheid via bus uit te lezen
- Geschikt voor master/slave-bedrijf
- Geïntegreerde scènebouwsteen
- Dag-/nachtfunctie, meldbedrijf
- HLK-stuurkanaal (instelbaar observatievenster)
- Blokkeer- en dwangfuncties
- Functie oriëntatieverlichting voor verlaten van de ruimte
- **35 mm standaard inbouwdoos in de leveringsomvang inbegrepen (installatiediepte 45 mm)**
- Afmetingen (H x B x D): 43 x 43 x 30 mm
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:


Apparaat	Apparaattype	SCN-aanwezigheidsmelder
	Artikelnummer	SCN-P360D1.01
	EAN / GTIN	4251916111410
	Kleur	Zuiver wit mat
	Diameter	42 mm
	Diepte	46 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.054 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage ^{*1}
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Boordiameter	35 mm
	Aanbevolen montagehoogte	2 ... 4 m
	Gewicht, netto	0.024 kg
Bediening	Aantal leds	1 x groen (status)
Ingangen	Aantal sensoren	1
	Dynamisch bereik	5 ... 1000 Lux
	Reikwijdte Ø	5 m
	Aanwezigheid Ø	3 m
	Detectiehoek horizontaal	360°
Uitgangen	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 4
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 40 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

^{*1} Plafondmontage vindt plaats in de meegeleverde 35 mm standaard inbouwdoos.

Aansluitvoorbeeld:

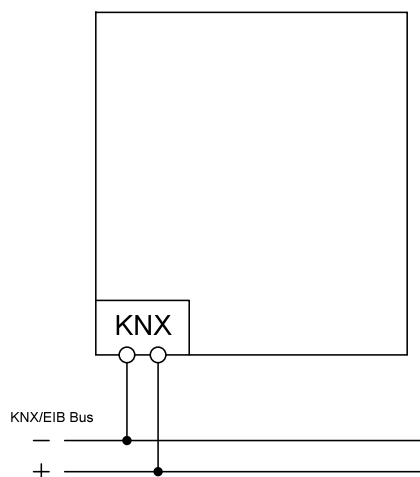

Detectiebereik en aanwezigheid:

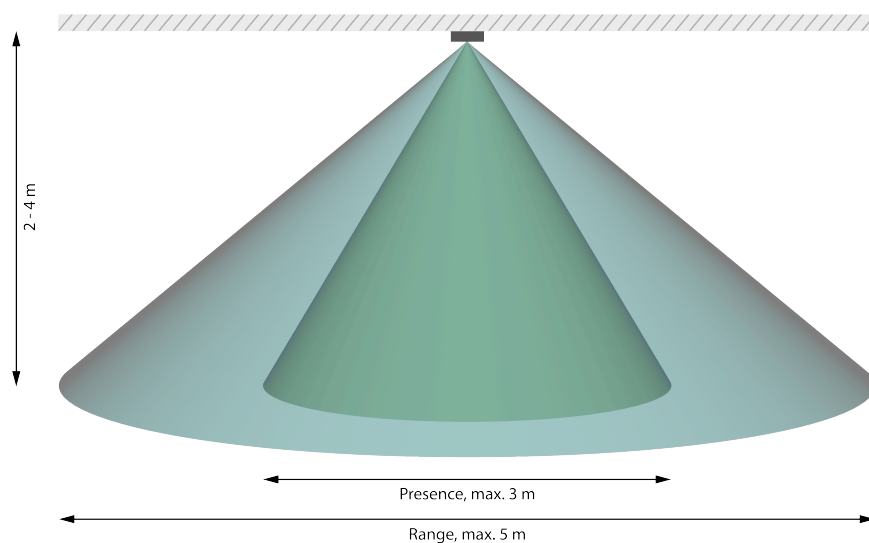

Maattekening:

