


BE-GTT8S.01

KNX Glastaster Plus 8-voudig, zwart, met temperatuursensor

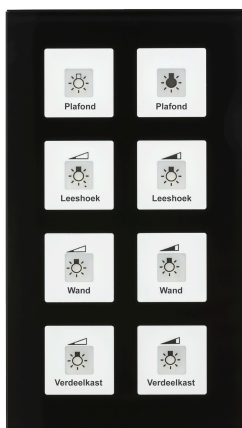

Productbeschrijving:

De MDT Glastaster Plus 8-voudig is een KNX-taster met 8 sensoroppervlakken, temperatuursensor en status-leds rood/wit. De sensoroppervlakken kunnen als losse toetsen of horizontaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar, zoals bijv. scènes. De Glastaster Plus beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken.

Productfuncties:

- **Tekstfolie (artikelnummer: ZFOL-GT) is bij de levering inbegrepen**
- **Met temperatuursensor voor detectie van de ruimtetemperatuur**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Waarden zenden, gedwongen bediening en schakelopdrachten instelbaar
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- Oriënteringsverlichting
- **Witte/rode led per sensoroppervlak**
- **LED helderheid via dag/nachtobject in 5 standen instelbaar**
- Eén- en tweeknopsbediening voor dimmer/jaloeziefuncties
- Inbouw in schakelaardoos, levering met tekstfolie
- Afmetingen (H x B): 163 x 92 mm
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE glastaster
	Artikelnummer	BE-GTT8S.01
	EAN / GTIN	4251916110574
	Kleur	Zwart
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.317 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage *1
	Meegeleverd montageframe	Montageframe B
	Inbouwpositie	willekeurig
Bediening	Aantal toetsen	8 sensoroppervlakken
	Aantal leds	8 x rood/wit(status)
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
Uitgangen	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 3
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

*1 De montage vindt plaats in twee inbouwdozen met een afstand van 71 mm (midden tot midden). De busaansluitterminal bevindt zich in de onderste inbouwdoos.

Aansluitvoorbeeld:

