


## GTL-2TBW.02S

KNX Glastaster II Light 2-voudig, RGBW, temperatuursensor, wit, schakelen, Secure

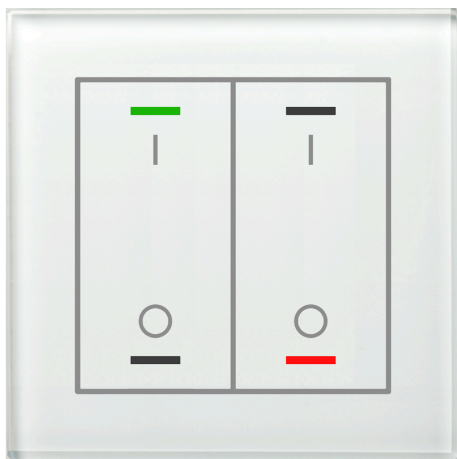

### Productbeschrijving:

De MDT Glastaster II Light 2-voudig is een KNX-taster met 4 sensoroppervlakken, temperatuursensor en RGBW status-leds. De sensoroppervlakken kunnen als losse toetsen of verticaal paarsgewijs worden geconfigureerd. Naast schakelen, dimmen, jaloezie of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar, zoals de innovatieve groepssturing. De Glastaster II Light beschikt over 4 geïntegreerde logische blokken. Met 'multitouch' voor veelgebruikte acties. KNX Data Secure

### Productfuncties:

- **KNX Data Secure**, geïntegreerde busaankoppelaar
- **Virtuele interface in de ETS**
- **Uitgebreide toepassing**
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- **Intelligente éénknops-dimming**
- Uitgebreide functie "Waarden verzenden"
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- **Multitouch met extra schakelobject**
- **Vier RGBW status-leds**
- **LED helderheid via dag/nacht- of helderheidsobject aan te sturen**
- 4 logische blokken
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe
- Afmetingen (H x B): 92 x 92 mm

## Technische gegevens:

|                            |                                      |                                           |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Apparaat</b>            | Apparaattype                         | BE glastaster                             |
|                            | Artikelnummer                        | GTL-2TBW.02S                              |
|                            | EAN / GTIN                           | 4251916115043                             |
|                            | Kleur                                | Wit                                       |
|                            | Afmetingen (H x B x D)               | 92 x 92 x 30 mm                           |
|                            | Gewicht, bruto (incl. verpakking)    | 0.184 kg                                  |
|                            | Beschermingsklasse                   | IP20                                      |
|                            | Montagetype en bevestiging           | Inbouwmontage                             |
|                            | Meegeleverd montageframe             | Montageframe B                            |
|                            | Inbouwpositie                        | willekeurig                               |
|                            | Gewicht, netto                       | 0.159 kg                                  |
|                            |                                      |                                           |
| <b>Bediening</b>           | Aantal toetsen                       | 2 2-knopsbedieningen/4 sensoroppervlakken |
|                            | Symbool                              | I/O                                       |
|                            | Aantal leds                          | 4 x RGBW (status)                         |
| <b>Ingangen</b>            | Meetbereik voor temperatuur          | 0 ... 40 °C                               |
|                            |                                      |                                           |
| <b>KNX</b>                 | Nominale spanning KNX                | 30 V DC SELV                              |
|                            | Spanningsbereik KNX                  | 21 ... 31 V DC SELV                       |
|                            | Stroomverbruik KNX-bus, typisch      | < 0,5 W                                   |
|                            | KNX Medium                           | TP-256 met Long Frame-ondersteuning       |
|                            | KNX-toepassingsprogramma             | vanaf ETS 5 (meest actuele versie)        |
|                            | KNX Secure                           | KNX Data Secure                           |
| <b>Omgevingsparameters</b> | Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | 0 ... 45 °C                               |
|                            | Opslag                               | -20 ... +55 °C                            |
|                            | Luchtvochtigheid                     | < 95 %                                    |
|                            | Dauwvorming toegestaan               | Nee                                       |
| <b>Aansluitingen</b>       | Temperatuursensor                    | Geïntegreerd                              |
|                            | Type aansluiting KNX                 | KNX steekklem                             |
|                            | Kabeldiameter KNX                    | 0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading        |