


BE-GTS06TS.01S

KNX glazen touch Smart 6 inch, KNX Data Secure, zwart

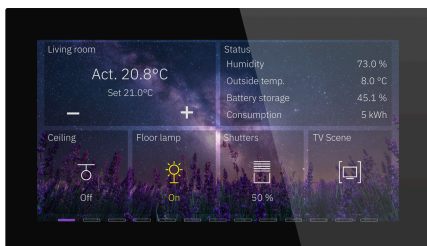

Productbeschrijving:

De multifunctionele taster met 6-inch TFT-kleurendisplay met hoge resolutie in MDT-design kan individueel op de omgeving worden aangepast. De intuïtieve bedieningsinterface met tot 64 functies kan met eigen designkleuren, achtergrondaafbeeldingen of logo's uitgebreid worden gepersonaliseerd. De oriëntatie van de taster, die in het wit en in het zwart verkrijgbaar is, is horizontaal en verticaal mogelijk. Dankzij het gebruik van vegende gebaren en toetsenfuncties zijn er talloze toepassingsmogelijkheden. Volgens het motto 'As individual as you are'.

Productfuncties:

- Multifunctionele taster met capacitief TFT-kleurendisplay 6 inch en met hoge resolutie (1440 x 720 pixel)
- Hoogwaardig design van glas en geborsteld aluminium
- Intuïtieve bedieningsinterface voor eenvoudige aansturing van de ruimtefuncties
- Witte oriënteringsverlichting aan alle kanten
- Tot 64 functies op individuele niveaus en tot 12 statusweergaves in stand-by
- Ruimtefuncties: Schakelen, dimmen, Tunable White, HSV, RGB, RGBW, zonwering, HVAC
- Multitouch en functie voor springen om snel tussen pagina's te wisselen
- Comfortabele ruimtetemperatuurregelaar met temperatuursensor voor verwarmings- en koelmodus
- Logische functies, scènebesturing, innovatieve groepssturing
- Weergave van statusinformatie (1 bit) en meldingen (14 byte)
- Bescherming tegen onbevoegde toegang door codeslotfunctie (1 gebruiker)
- Individuele vormgeving naar wens van de klant (logo, achtergrondaafbeelding, designkleuren)
- Met diefstal-/demontagebeveiliging
- Inbouw in een conventionele schakelaardoos (EU, UK, CH, CN)
- KNX Data Secure, geïntegreerde busaankoppelaar
- Installatie: Horizontaal of verticaal
- Afmetingen (H x B x D): 92 x 160 x 12,5 mm
- Vereist een 24 V DC hulpspanningsvoeding (bijv. STV-0024.01)


Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE glastaster
	Artikelnummer	BE-GTS06TS.01S
	EAN / GTIN	4251916114046
	Kleur	Zwart
	Display	Capacitief TFT-display 6 inch
	Resolutie	1440 x 720 Pixel
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.31 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Installatiediepte in schakelaardoos	22 mm
	Meegeleverd montageframe	Montageplaat met diefstal-/ demontagebeveiliging
	Aanbevolen montagehoogte	1,6 m
	Inbouwpositie	horizontaal + verticaal
	Aantal functies	64
	Gewicht, netto	0.191 kg
Bediening	Codeslotfunctie	Ja, 1 user
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
	Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting, typisch	± 0,5 °C
Uitgangen	Aantal geïntegreerde temperatuurregelaars	1
	Regelbereik ruimtetemperatuur	7 ... 35 °C
	Achtergrondverlichting aan alle kanten	Wit
	Speaker	Nee
	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,15 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure
	Hulpspanning	21 ... 30 V DC, SELV
Omgevingsparameters	Stroomverbruik hulpspanning	< 3 W
	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee


Technische gegevens:

Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

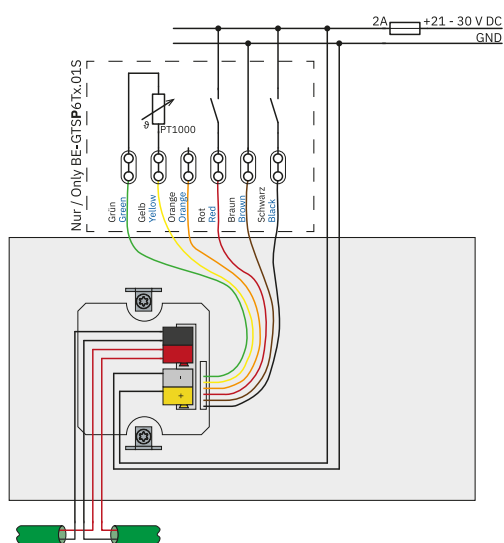

Positie van de schakeldoos:

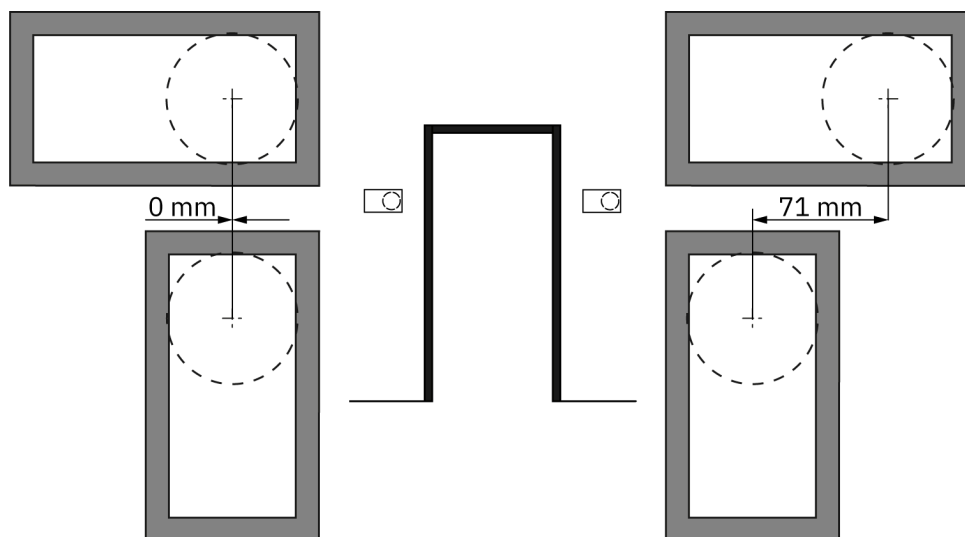

Maattekening:

