


SCN-LOG1.03S

KNX Logicamodule, 2TE REG, Secure

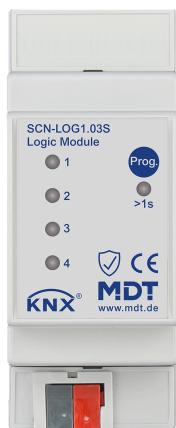

Productbeschrijving:

De MDT Logicamodule is bedoeld om logica's voor de aansturing van gebouwenfuncties eenvoudig en snel op te stellen. Alle functies worden zonder aanvullende software direct in de Engineering Tool Software (ETS) gegenereerd. Er zijn 36 onafhankelijke functieblokken met alle kiesbare functies beschikbaar. 4 status-leds aan de voorzijde kunnen willekeurig via objecten worden aangestuurd. De logische module berekent bijvoorbeeld zonsopkomst, zonsondergang en avondschemering. KNX Data Secure

Productfuncties:

- **KNX Data Secure**
- **36 onafhankelijke functieblokken vrij te bezetten:**
- Universele logica met tot 5 voorwaarden
- Logische poorten (AND/OR/XOR) met elk 8 ingangen
- **Functie voor "DeepSleep"-apparaten**
- Cyclisch zenden en opvragen van waarden
- Opvragen/verzenden van waarden na terugkeer busspanning
- Opslaan van waarden bij busspanningsuitval
- **Bedrijfsurentelling via een object**
- Berichtenbewaking, verveeelvoudiger/sequenzer voor berichten
- Filterfuncties
- Multiplexer/functie scheidingswand
- Apparaatbewaking voor 60 apparaten
- Temperatuur-/waardevergelijker
- Tijdfuncties
- Naloopregeling met ventilatieniveau
- Min/max/gemiddelde waarde, universele computer, formaatomvormer
- Omvormen in PWM
- 4 leds voor interne en externe objecten

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN Logicamodule
	Artikelnummer	SCN-LOG1.03S
	EAN / GTIN	4251916100209
	Inbouwbreedte	2 TE / 36 mm
	Afmetingen (H x B x D)	90 x 36 x 65 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.086 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	REG, DIN rail 35 mm
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.067 kg
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading