


SCN-ACG0MIT.01

KNX-gateway voor Mitsubishi airconditioners, inbouw

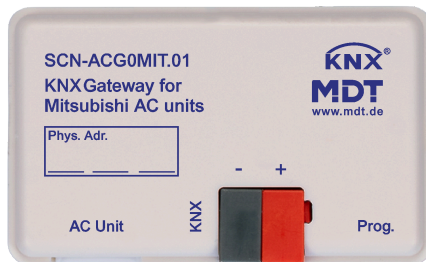

Productbeschrijving:

De KNX-interface maakt de integratie van Mitsubishi Domestic-, Mr. Slim- en City Multi-airconditioningsystemen in KNX-systemen mogelijk. Het compacte ontwerp maakt een directe aansluiting op de binnenunit mogelijk.

Productfuncties:

- **Compact ontwerp voor aansluiting op de binnenunit van het airconditioningsysteem**
- Maakt gelijktijdige werking van KNX en fabrikant-specifieke besturing mogelijk
- **Functies voor het verhogen van de energie-efficiëntie**
- De stroomvoorziening vindt plaats via de KNX-bus
- Aansturing van het airconditioningapparaat via KNX-temperatuursensoren en -regelaars
- KNX-scènes opslaan en oproepen
- Bidirectionele communicatie
- De aansluitkabel is bij de levering inbegrepen
- Inbedrijfstelling via ETS
- Met bedrijfsurenteller en storingsindicatie
- Afmetingen (H x B x D): 59 x 36 x 21 mm

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaatype	SCN gateway voor klimaatregelingsapparaten
	Artikelnummer	SCN-ACGOMIT.01
	EAN / GTIN	4251916100278
	Afmetingen (H x B x D)	59 x 36 x 21 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.115 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.03 kg
Uitgangen	Compatibele airconditioners	Mitsubishi Electric Domestic, Mr. Slim, City Multi
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 ... +60 °C
	Opslag	-40 ... +85 °C
Aansluitingen	Lengte van de aansluitkabel	1,5 m
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

Aansluitvoorbeeld:

