

RF-FKWS.01S

Contact de fenêtre KNX RF+, Secure, blanc



Description du produit :

Le contact de fenêtre KNX RF+ alimenté par pile détecte de manière fiable si une fenêtre est ouverte ou fermée et transmet l'état au système KNX. Idéal pour les rénovations sans ligne de bus KNX – par exemple pour le contrôle du chauffage, de la ventilation ou de la protection solaire. Installation simple et discrète sur le cadre de la fenêtre.

Fonctions du produit :

- **Protocole KNX RF+ dans le mode système**
- **KNX Data Secure**
- **Compatible MDT homeXpert**
- Pour activer les fonctions de confort (p.ex. fonction de ventilation, occultation automatique)
- Sonde de température intégrée
- **Longue durée de vie de la batterie grâce au "DeepSleep" automatique**
- **Avec compartiment à piles, piles incluses**
- Notification en cas de niveau de batterie critique


Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Contact de fenêtre RF+
	Numéro d'article	RF-FKWS.01S
	EAN / GTIN	4251916114381
	Couleur	Blanc
	Dimensions (H x L x P)	101 x 19 x 19 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.07 kg
	Indice de protection	IP20
	Autorisation	Déclaration de conformité UE, selon la directive 2014/53/UE
	Fréquence d'envoi	868,0 ... 868,6 MHz ^{*1}
	Portée en champ libre	150 m
	Niveau de sortie	10 dBm
	Sensibilité	> -105 dBm
	Compatibilité (mode)	KNX RF S-Mode
	Poids, net	0.05 kg
	Type de batterie	Pile alcaline au manganèse (LR03)
	Nombre de batteries	2
KNX	Media KNX	KNX RF 1.R
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
	KNX Secure	KNX Data Secure


*1 L'utilisation de la bande de fréquence 868#MHz est soumise aux réglementations nationales. Avant la mise en service, il convient de vérifier et de respecter les dispositions légales en vigueur dans le pays concerné.

Dessin coté :

Sensoreinheit – Sensor unit

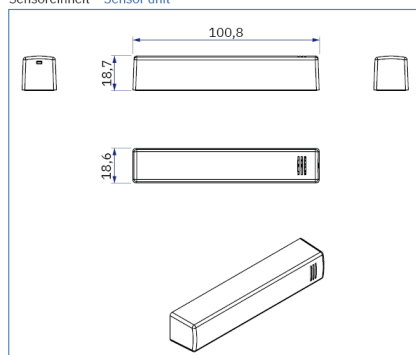

Magneteinheit – Magnet unit

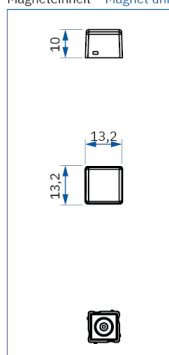

Befestigungsplatte – Mounting plate



Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm