


## GTL-2TCS.02S

**Bouton-poussoir tactile II Light 2 paires KNX, RGBW, sonde de température, noir, st.\_commut., Secure**

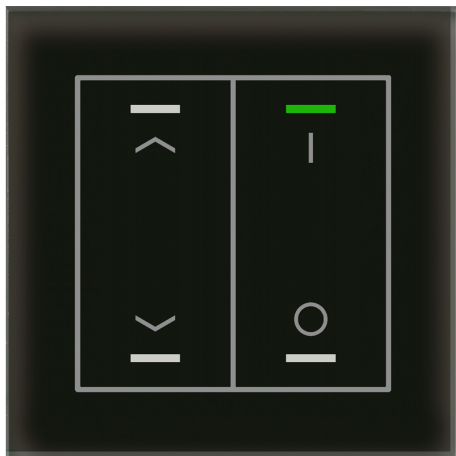

### Description du produit :

Le bouton-poussoir tactile II Light 2 paires MDT est un bouton-poussoir KNX doté de 4 surfaces tactiles, d'une sonde de température et de LED d'état RGBW. Les surfaces tactiles peuvent être configurées comme boutons individuels ou par paire verticalement. En plus de la commutation, la variation, les stores ou l'envoi de valeurs, de nombreuses autres fonctions sont disponibles, comme par exemple la commande innovante des groupes. Le bouton-poussoir tactile en finition verre II Light dispose de 4 blocs logiques intégrés. Avec « fonction main active » pour les actions fréquentes. KNX Data Secure

### Fonctions du produit :

- **KNX Data Secure**, coupleur de bus intégré
- **Interface virtuelle dans l'ETS**
- **Vaste application**
- Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels
- **Variation intelligente à un bouton**
- Fonction avancée "Envoyer des valeurs"
- Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs
- Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios
- Pression courte/longue du bouton avec 2 objets
- La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents
- **Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue**
- **Fonction Touch avec objet de commutation supplémentaire**
- **Quatre LED d'état RGBW**
- **Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité**
- 4 blocs logiques
- Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni
- Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm

## Caractéristiques techniques :

|                             |                                         |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Appareil</b>             | Type d'appareil                         | Bouton-poussoir tactile en finition verre BE   |
|                             | Numéro d'article                        | GTL-2TCS.02S                                   |
|                             | EAN / GTIN                              | 4251916115050                                  |
|                             | Couleur                                 | Noir                                           |
|                             | Dimensions (H x L x P)                  | 92 x 92 x 30 mm                                |
|                             | Poids, brut (emballage inclus)          | 0.184 kg                                       |
|                             | Indice de protection                    | IP20                                           |
|                             | Type de montage et fixation             | Montage encastré                               |
|                             | Anneau de support fourni à la livraison | Anneau de support B                            |
|                             | Position de montage                     | au choix                                       |
|                             | Poids, net                              | 0.159 kg                                       |
|                             |                                         |                                                |
| <b>Usage</b>                | Nombre de boutons                       | 2 paires de boutons / 4 surfaces tactiles      |
|                             | Symbole                                 | Haut/Bas et I/O                                |
|                             | Nombre de LED                           | 4 x RGBW (état)                                |
| <b>Entrées</b>              | Plage de mesure de la température       | 0 ... 40 °C                                    |
|                             |                                         |                                                |
| <b>KNX</b>                  | Tension nominale KNX                    | 30 V DC SELV                                   |
|                             | Plage de tension KNX                    | 21 ... 31 V DC SELV                            |
|                             | Puissance absorbée bus KNX, type        | < 0,5 W                                        |
|                             | Media KNX                               | TP-256 avec prise en charge des trames longues |
|                             | Programme d'application KNX             | à partir d'ETS 5 (dernière version)            |
|                             | KNX Secure                              | KNX Data Secure                                |
| <b>Conditions ambiantes</b> | Température ambiante en fonctionnement  | 0 ... 45 °C                                    |
|                             | Stockage                                | -20 ... +55 °C                                 |
|                             | Humidité ambiante                       | < 95 %                                         |
|                             | Condensation autorisée                  | Non                                            |
| <b>Raccordements</b>        | Sonde de température                    | Intégré                                        |
|                             | Type de raccordement KNX                | Borne à fiche KNX                              |
|                             | Diamètre de ligne KNX                   | 0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide              |