

## SCN-ACG1DAI.01

KNX Gateway für Daikin Zweckbau-Klimageräte, UP



### Produktbeschreibung:

Das KNX-Interface ermöglicht die Integration von Daikin Zweckbau-Klimageräten in KNX-Systeme. Die kompakte Bauweise erlaubt den direkten Anschluss an die Inneneinheit.


### Produktfunktionen:

- **Kompakte Bauweise zum Anschluss an die Inneneinheit des Klimagerätes**
- Ermöglicht den Parallelbetrieb von KNX und Herstellersteuerung
- **Funktionen zur Steigerung der Energieeffizienz**
- Die Stromversorgung erfolgt über den KNX-Bus
- Steuerung des Klimagerätes über KNX-Temperatursensoren und -Regler
- KNX Szenen speichern und abrufen
- Bidirektionale Kommunikation
- Inbetriebnahme via ETS
- Mit Betriebsstundenzähler und Fehleranzeige
- Abmessungen (H x B x T): 71 x 71 x 27 mm

## Technische Daten:

|                             |                                    |                                     |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Gerät</b>                | Gerätetyp                          | SCN Klimageräte Gateway             |
|                             | Artikelnummer                      | SCN-ACG1DAI.01                      |
|                             | EAN / GTIN                         | 4251916100292                       |
|                             | Abmessungen (H x B x T)            | 71 x 71 x 27 mm                     |
|                             | Gewicht, Brutto (inkl. Verpackung) | 0.115 kg                            |
|                             | Schutzart                          | IP20                                |
|                             | Einbaulage                         | beliebig                            |
|                             | Gewicht, Netto                     | 0.07 kg                             |
| <b>Ausgänge</b>             | Kompatible Klimageräte             | Daikin VRV & Sky systems (Zweckbau) |
| <b>KNX</b>                  | Nennspannung KNX                   | 30 V DC SELV                        |
|                             | Spannungsbereich KNX               | 21 ... 31 V DC SELV                 |
|                             | KNX Medium                         | TP-256 mit Long Frame Unterstützung |
|                             | KNX Applikationsprogramm           | ab ETS 5 (aktuellste Version)       |
| <b>Umgebungsbedingungen</b> | Umgebungstemperatur im Betrieb     | -25 ... +60 °C                      |
|                             | Lagerung                           | -40 ... +85 °C                      |
| <b>Anschlüsse</b>           | Anschlussart KNX                   | KNX Steckklemme                     |
|                             | Leitungsdurchmesser KNX            | 0,6 ... 0,8 mm, Massivleiter        |

## Anschlussbeispiel:

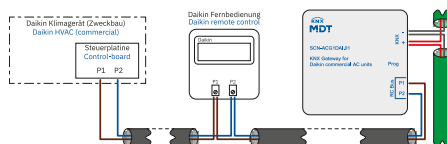

## Anschlussbeispiel:

