
Fiche technique du produit

SCN-TS1UP.01

Sonde de température ambiante 55 KNX, blanc pur mat

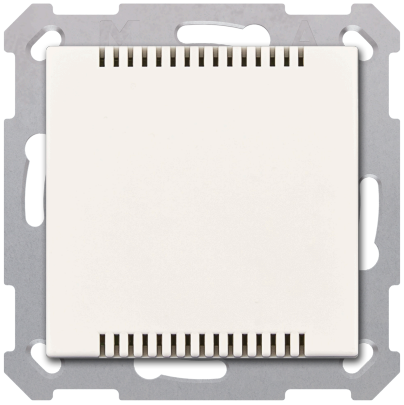

Description du produit :

La sonde de température ambiante MDT sert à détecter la température des espaces intérieurs. Par exemple, en combinaison avec un actionneur de chauffage AKH de MDT. Les messages et les alertes concernant les seuils de température variables peuvent être réglés directement dans l'application et émis par l'intermédiaire du bus KNX. Compatible avec les plaques de finition 55 mm de divers fabricants.

Fonctions du produit :


- Compatibilité avec les plaques de finition 55 mm, par ex. gamme 55 de MDT ou GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit ou BERKER S1, B3, B7 ou JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW ou MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- Valeurs limites min./max. réglables
- Alerte au gel/à la surchauffe
- Mémoire des valeurs min./max.
- Sonde de température
- Plage de mesure -10 … +50 °C
- Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni
- Coupleur de bus intégré

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Sonde de température ambiante SCN
	Numéro d'article	SCN-TS1UP.01
	EAN / GTIN	4251916111809
	Couleur	Blanc pur, mat
	Dimensions (H x L x P)	55 x 55 x 13 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.071 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support A
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.045 kg
Entrées	Plage de mesure de la température	-10 … +50 °C
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,25 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 3
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	-10 … +50 °C
	Stockage	-20 … +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
Raccordements	Sonde de température	Intégré
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement :

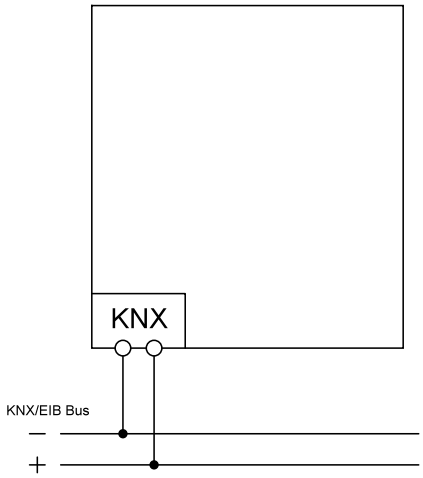

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.