Fiche technique du produit

SCN-P360L2.03

Détecteur de présence 360° L2 IP44 KNX, blanc pur mat



Description du produit :

Le détecteur de présence 360° L2 IP44 de MDT est prévu pour le montage dans des plafonds suspendus. Convient aux pièces humides grâce à l'indice de protection IP44. Les mouvements sont détectés dans un diamètre allant jusqu'à 9 m et la présence est détectée dans un diamètre allant jusqu'à 5 m. Les capteurs peuvent être attribués à trois sorties d'éclairage différentes, un canal d'alerte et une sortie CVC. Le comportement du détecteur de présence peut grandement être influencé par des objets de verrouillage et des scénarios paramétrables.

Fonctions du produit :


- 2 capteurs avec lentille pour la détection de présence
- **Indice de protection IP44, pour les pièces humides telles que la salle de bains**
- **Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerte**
- **Portée Ø 9 m, présence Ø 5 m**
- 2 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs
- 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement
- Économies d'énergie grâce à un contrôle efficace en fonction des besoins
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- Entrée pour bouton-poussoir externe avec retour
- **Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel**
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable**
- Diamètre de perçage 33 mm pour montage par trou
- Profondeur d'encastrement : 42 mm
- Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques :


Appareil	Type d'appareil	Détecteur de présence SCN
	Numéro d'article	SCN-P360L2.03
	EAN / GTIN	4251916112547
	Couleur	Blanc pur, mat
	Diamètre	42 mm
	Profondeur	42 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.061 kg
	Indice de protection	IP44
	Type de montage et fixation	Montage encastré *1
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support A
	Diamètre de forage	33 mm
	Hauteur de montage conseillée	2 … 4 m
	Poids, net	0.035 kg
Usage	Nombre de LED	1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse)
Entrées	Nombre de capteurs	2
	Plage dynamique	5 … 1000 Lux
	Ø portée	9 m
	Ø présence	5 m
	Angle de détection horizontal	360°
	Sensibilité réglable	10 niveaux
Sorties	Fonction de rétro-éclairage	Oui
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,3 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 4
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 … 40 °C
	Stockage	-20 … +55 °C
	Humidité ambiante	100 %
	Condensation autorisée	Oui
Raccordements	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

*1 Pour montage en plafonds suspendus à l'aide de 2 ressorts de rappel.

Exemple de raccordement :

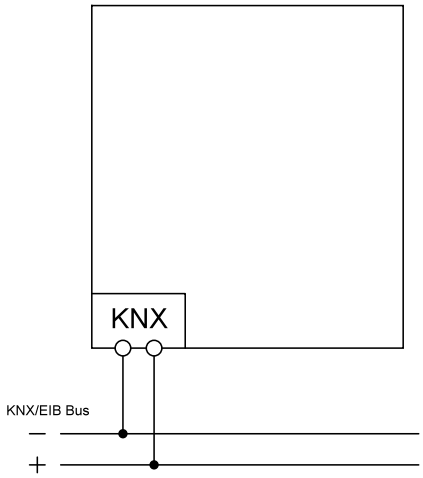


Zone de détection et présence :

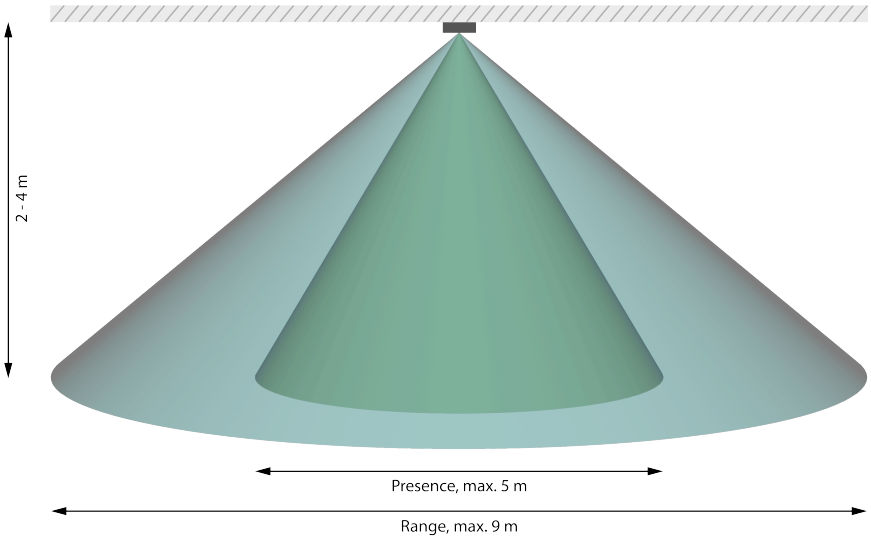

Fiche technique du produit

Dessin coté :

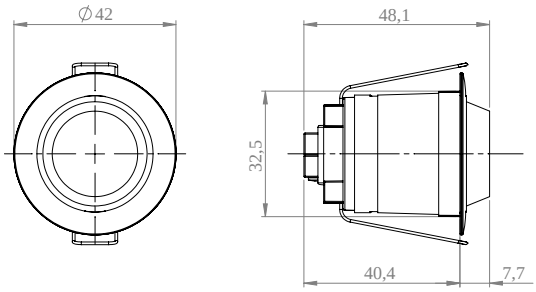

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.