Fiche technique du produit

SCN-GLED1S.01S

Écran LED en finition verre KNX, noir



Description du produit :

L'écran LED MDT en finition verre permet de visualiser facilement les signalisations des différents états. 12 LED peuvent représenter des états en s'allumant en rouge, vert, bleu et blanc. Par exemple pour visualiser l'état de la fenêtre : fermée/basculée/ouverte. Des logiques intégrées permettent, entre autres, de regrouper plusieurs contacts de fenêtre. Les fonctions individuelles sont identifiées au moyen d'une étiquette de description insérée.

Fonctions du produit :


- **Étiquette de description (référence : ZFOL-GT) est incluse dans la livraison**
- **12 LED d'état RGB commutables**
- Avec partie arrière du boîtier noire
- **3 objets par LED**
- 5 états réglables par LED (valeur=0, valeur=1, 2 objets prioritaires, panne de l'objet)
- 8 blocs logiques avec 8 entrées chacun
- 4 modules comparateurs de télégrammes
- 2 niveaux de luminosité
- **Fonction Jour/Nuit**
- Arrêt/réduction de la clarté
- Objet présent/absent
- **Surveillance de panne des objets avec fonction de signalement**
- Objet de signalement (par ex. Absent et Fenêtre ouverte)
- Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni
- Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm
- Coupleur de bus intégré

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Écran LED en finition verre SCN
	Numéro d'article	SCN-GLED1S.01S
	EAN / GTIN	4251916113568
	Couleur	Noir
	Dimensions (H x L x P)	92 x 92 x 28 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.202 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support B
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.171 kg
Usage	Nombre de LED	12 x RGB (état)
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,3 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 3
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	0 … 45 °C
	Stockage	-20 … +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
Raccordements	Sonde de température	Sans
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement :

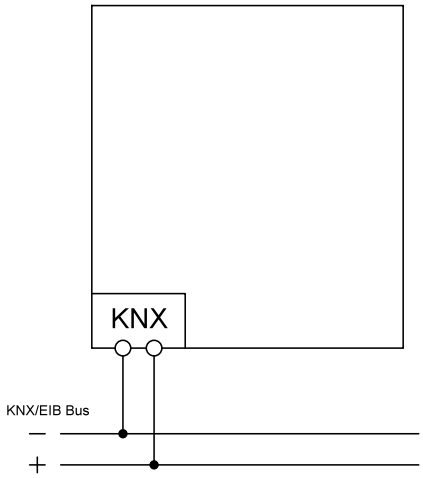

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.