
# Fiche technique du produit

## SCN-P360D406.03

**Détecteur de présence 360° KNX avec 4 capteurs, noir mat**

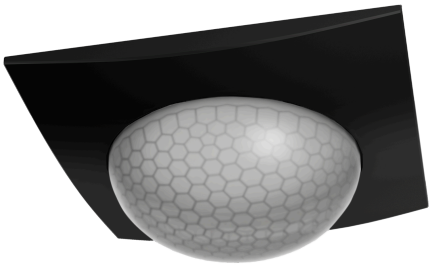

**Description du produit :**

Le détecteur de présence MDT est conçu pour un montage en plafond dans une boîte d'encastrement. Les mouvements sont détectés dans un diamètre allant jusqu'à 16 m et la présence est détectée dans un diamètre allant jusqu'à 8 m. Les capteurs peuvent être attribués à trois sorties d'éclairage différentes, un canal d'alerte et une sortie CVC. Le comportement du détecteur de présence peut grandement être influencé par des objets de verrouillage et des scénarios paramétrables.

**Fonctions du produit :**


- **Vaste application**
- 4 capteurs avec lentille de détection de présence
- **Réglage de la sensibilité au déclenchement et à la présence pour la fonction Jour, Nuit et Alerte**
- **Portée Ø 16 m, présence Ø 8 m**
- 4 canaux lumineux, analyse individuelle des capteurs
- 1 canal CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) et 1 canal d'alerte / de signalement
- **Présence de courte durée pour réduire la temporisation**
- **Fonction de commutation intelligente pour mode de fonctionnement automatique et manuel**
- Fonction de verrouillage et de forçage avec retour
- Fonction Jour/Nuit avancée avec le deuxième objet de commutation
- **Veilleuse à LED blanche intégrée**
- Fonction de rétro-éclairage pour quitter la pièce
- **Prévention des messages erronés pour le canal d'alerte grâce à une sensibilité réduite et à une fenêtre d'observation réglable**

## Caractéristiques techniques :


| | | |
|---|---|---|
| **Appareil** | Type d'appareil | Détecteur de présence SCN |
| | Numéro d'article | SCN-P360D406.03 |
| | EAN / GTIN | 4251916113834 |
| | Couleur | Noir mat |
| | Dimensions (H x L x P) | 85 x 85 x 50 mm |
| | Poids, brut (emballage inclus) | 0.109 kg |
| | Indice de protection | IP20 |
| | Type de montage et fixation | Montage encastré *1 |
| | Anneau de support fourni à la livraison | Anneau de support A |
| | Hauteur de montage conseillée | 2 … 4 m |
| | Poids, net | 0.08 kg |
| **Usage** | Nombre de LED | 1 x rouge/vert (état), 1 x blanc (veilleuse) |
| **Entrées** | Nombre de capteurs | 4 |
| | Plage dynamique | 5 … 1000 Lux |
| | Ø portée | 16 m |
| | Ø présence | 8 m |
| | Angle de détection horizontal | 360° |
| | Sensibilité réglable | 10 niveaux |
| **Sorties** | Fonction de rétro-éclairage | Oui |
| **KNX** | Tension nominale KNX | 30 V DC SELV |
| | Plage de tension KNX | 21 … 31 V DC SELV |
| | Puissance absorbée bus KNX, type | < 0,3 W |
| | Media KNX | TP-256 avec prise en charge des trames longues |
| | Programme d'application KNX | à partir d'ETS 4 |
| **Conditions ambiantes** | Température ambiante en fonctionnement | 0 … 40 °C |
| | Stockage | -20 … +55 °C |
| | Humidité ambiante | < 95 % |
| | Condensation autorisée | Non |
| **Raccordements** | Type de raccordement KNX | Borne à fiche KNX |
| | Diamètre de ligne KNX | 0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide |

*1 Montage en plafond dans la boîte d'encastrement à l'aide des anneaux de support fournis.


**Exemple de raccordement :**

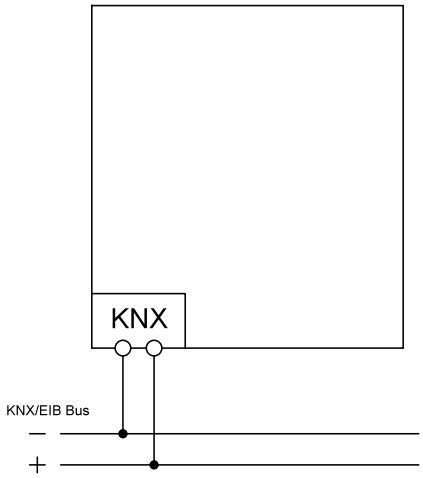


**Zone de détection et présence :**

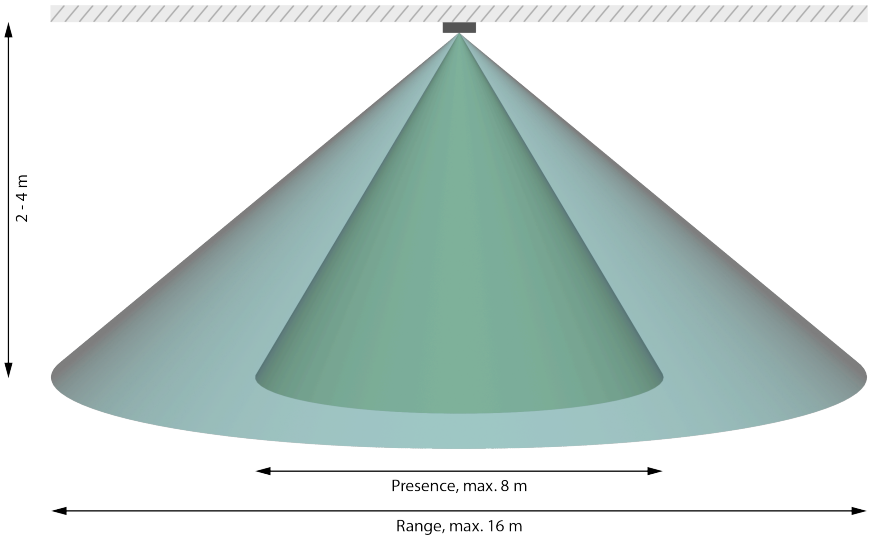

**Dessin coté :**

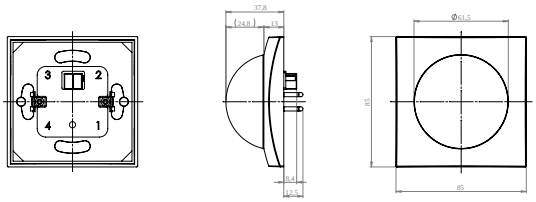




**Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.**