Fiche technique du produit

SCN-ACG1DAI.01

Passerelle KNX pour climatiseurs Daikin tertiaire, montage encastré



Description du produit :

L’interface KNX permet l’intégration des climatiseurs Daikin tertiaire dans des systèmes KNX. Sa conception compacte permet un raccordement direct à l’unité intérieure.

Fonctions du produit :


- **Conception compacte pour le raccordement à l’unité intérieure du climatiseur**
- Permet le fonctionnement en parallèle de KNX et du système de commande spécifique du fabricant
- **Fonctions d’amélioration de l’efficacité énergétique**
- L'alimentation en courant électrique est assurée par le bus KNX
- Commande de l’unité de climatisation via des capteurs de température et des régulateurs KNX
- Mémorisation et rappel de scènes KNX
- Communication bidirectionnelle
- Mise en service via ETS
- Avec compteur d’heures de fonctionnement et indication de défaut
- Dimensions (H x L x P) : 71 x 71 x 27 mm

Fiche technique du produit


Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Passerelle SCN pour appareils de climatisation
	Numéro d'article	SCN-ACG1DAI.01
	EAN / GTIN	4251916100292
	Dimensions (H x L x P)	71 x 71 x 27 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.097 kg
	Indice de protection	IP20
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.075 kg
Sorties	Climatiseurs compatibles	Daikin VRV & Sky systems (bâtiment fonctionnel)
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	-25 ... +60 °C
	Stockage	-40 … +85 °C
Raccordements	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement:

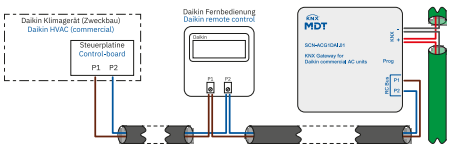

Exemple de raccordement :

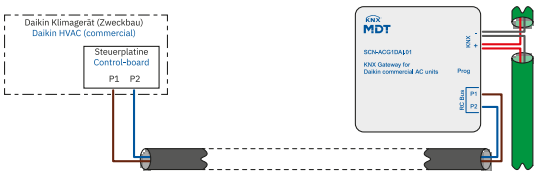

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.