Fiche technique du produit

SCN-ACG0MIT.01

Passerelle KNX pour climatiseurs Mitsubishi, montage encastré



Description du produit :

L’interface KNX permet l’intégration des climatiseurs Mitsubishi Domestic, Mr. Slim et City Multi dans des systèmes KNX. Sa conception compacte permet un raccordement direct à l’unité intérieure.

Fonctions du produit :


- **Conception compacte pour le raccordement à l’unité intérieure du climatiseur**
- Permet le fonctionnement en parallèle de KNX et du système de commande spécifique du fabricant
- **Fonctions d’amélioration de l’efficacité énergétique**
- L'alimentation en courant électrique est assurée par le bus KNX
- Commande de l’unité de climatisation via des capteurs de température et des régulateurs KNX
- Mémorisation et rappel de scènes KNX
- Communication bidirectionnelle
- Le câble de raccordement est compris dans la livraison
- Mise en service via ETS
- Avec compteur d’heures de fonctionnement et indication de défaut
- Dimensions (H x L x P) : 59 x 36 x 21 mm

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques :

Appareil	Type d'appareil	Passerelle SCN pour appareils de climatisation
	Numéro d'article	SCN-ACG0MIT.01
	EAN / GTIN	4251916100278
	Dimensions (H x L x P)	59 x 36 x 21 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.108 kg
	Indice de protection	IP20
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.086 kg
Sorties	Climatiseurs compatibles	Mitsubishi Electric Domestic, Mr. Slim, City Multi
KNX	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 … 31 V DC SELV
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
Conditions ambiantes	Température ambiante en fonctionnement	-25 ... +60 °C
	Stockage	-40 … +85 °C
Raccordements	Longueur de la ligne de raccordement	1,5 m
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 … 0,8 mm, conducteur rigide

Exemple de raccordement:

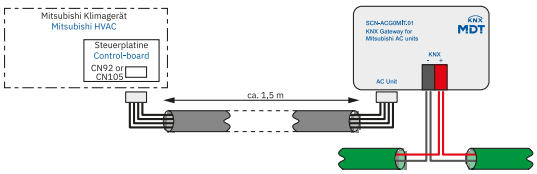

Sous réserve de modifications et d'erreur. Les illustrations peuvent différer de la réalité.