


## GTL-2TCW.02S

**Bouton-poussoir tactile II Light 2 paires KNX, RGBW, sonde de température, blanc, store\_commutation, Secure**

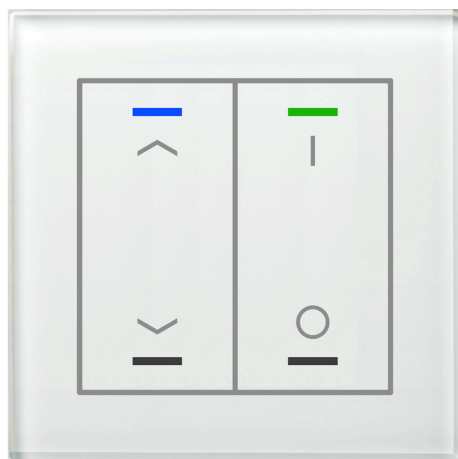

### Description du produit :

Le bouton-poussoir tactile II Light 2 paires MDT est un bouton-poussoir KNX doté de 4 surfaces tactiles, d'une sonde de température et de LED d'état RGBW. Les surfaces tactiles peuvent être configurées comme boutons individuels ou par paire verticalement. En plus de la commutation, la variation, les stores ou l'envoi de valeurs, de nombreuses autres fonctions sont disponibles, comme par exemple la commande innovante des groupes. Le bouton-poussoir tactile en finition verre II Light dispose de 4 blocs logiques intégrés. Avec « fonction main active » pour les actions fréquentes. KNX Data Secure

### Fonctions du produit :

- **KNX Data Secure**, coupleur de bus intégré
- **Vaste application**
- Les touches sont configurables comme paires de boutons ou boutons individuels
- **Variation intelligente à un bouton**
- Fonction avancée "Envoyer des valeurs"
- Fonctionnement à un ou deux boutons-poussoirs pour la commutation, la variation, les stores, les valeurs
- Commutation de jusqu'à quatre valeurs ou scénarios
- Pression courte/longue du bouton avec 2 objets
- La fonction multi-touch envoie jusqu'à 4 valeurs sur des objets identiques ou différents
- **Commande novatrice des groupes par pression du bouton longue/extra longue**
- **Fonction Touch avec objet de commutation supplémentaire**
- **Quatre LED d'état RGBW**
- **Luminosité des LED réglable via l'objet Jour/Nuit ou l'objet Luminosité**
- 4 blocs logiques
- Montage en boîte d'encastrement avec anneau de support fourni
- Dimensions (H x L) : 92 x 92 mm

## Caractéristiques techniques :

<b>Appareil</b>	Type d'appareil	Bouton-poussoir tactile en finition verre BE
	Numéro d'article	GTL-2TCW.02S
	EAN / GTIN	4251916115067
	Couleur	Blanc
	Dimensions (H x L x P)	92 x 92 x 30 mm
	Poids, brut (emballage inclus)	0.184 kg
	Indice de protection	IP20
	Type de montage et fixation	Montage encastré
	Anneau de support fourni à la livraison	Anneau de support B
	Position de montage	au choix
	Poids, net	0.159 kg
<b>Usage</b>	Nombre de boutons	2 paires de boutons / 4 surfaces tactiles
	Symbole	Haut/Bas et I/O
	Nombre de LED	4 x RGBW (état)
<b>Entrées</b>	Plage de mesure de la température	0 ... 40 °C
<b>KNX</b>	Tension nominale KNX	30 V DC SELV
	Plage de tension KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Puissance absorbée bus KNX, type	< 0,5 W
	Media KNX	TP-256 avec prise en charge des trames longues
	Programme d'application KNX	à partir d'ETS 5 (dernière version)
	KNX Secure	KNX Data Secure
<b>Conditions ambiantes</b>	Température ambiante en fonctionnement	0 ... 45 °C
	Stockage	-20 ... +55 °C
	Humidité ambiante	< 95 %
	Condensation autorisée	Non
<b>Raccordements</b>	Sonde de température	Intégré
	Type de raccordement KNX	Borne à fiche KNX
	Diamètre de ligne KNX	0,6 ... 0,8 mm, conducteur rigide