


TAL-55T2C02.02S

KNX Taster Light 55 2-voudig, RGBW, temperatuursensor, zuiver wit glanzend, jal._sch., Secure

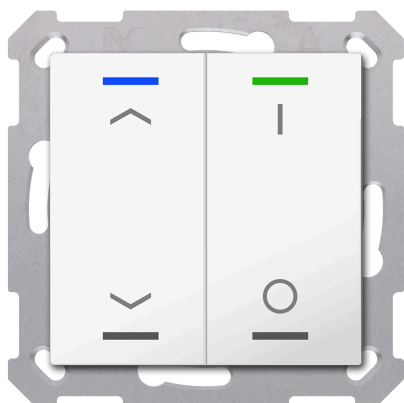

Productbeschrijving:

De MDT Taster Light 55 is een neutrale KNX-taster met temperatuursensor en aanpasbare RGBW status-leds, geschikt voor 55mm-schakelprogramma's van verschillende fabrikanten. De verticaal ingedeelde schakelvlakken kunnen worden ingesteld als 2-knopsbediening (op twee vlakken) of als losse toetsen. Naast schakelen, dimmen, jaloezie, scènes of waarden zenden zijn er talloze functies beschikbaar. De Taster Light 55 beschikt over 4 geïntegreerde logische modules. KNX Data Secure

Productfuncties:

- **KNX Data Secure**, geïntegreerde busaankoppelaar
- **Virtuele interface in de ETS**
- Geschikt voor 55mm-schakelprogramma's, bijv. MDT assortiment 55 of GIRA Standard 55, E2, Event, Esprit of BERKER S1, B3, B7 of JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW of MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure
- De toetsen kunnen als 2-knopsbediening of als losse toetsen naar keuze worden ingesteld
- Eén- en tweeknopsbediening voor schakelen, dimmen, jaloezie, waarden
- **Intelligente éénknops-dimming**
- Uitgebreide functie "Waarden verzenden"
- Omschakelen van tot vier waarden of scènes
- Korte/lange knopbediening met 2 objecten
- **Innovatieve groepssturing met lange/extra lange knopbediening**
- Meervoudige aanraakfunctie verzendt tot 4 waarden naar identieke of verschillende objecten
- **Twee RGBW status-leds per 2-knopsbediening**
- **LED helderheid via dag/nacht- of helderheidsobject aan te sturen**
- 4 logische blokken
- Inbouw in schakelaardoos met meegeleverd montageframe

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	BE taster
	Artikelnummer	TAL-55T2C02.02S
	EAN / GTIN	4251916115487
	Kleur	Zuiver wit glanzend
	Afmetingen (H x B x D)	55 x 55 x 26 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.066 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Inbouwpositie	willekeurig
	Gewicht, netto	0.039 kg
Bediening	Aantal toetsen	2 2-knopsbedieningen/4 drukoppervlakken
	Symbool	Op/neer en I/O
	Aantal leds	4 x RGBW (status)
Ingangen	Meetbereik voor temperatuur	0 ... 40 °C
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 met Long Frame-ondersteuning
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
	KNX Secure	KNX Data Secure
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 45 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Temperatuursensor	Geïntegreerd
	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading